



## 31. CALEFACCIÓN



### Calefactor vertical

3 posiciones: **natural**, **templado** y **caliente**. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5100750	Máx. 2000W	Sí	6	8 436021 947505

220x135x275mm

**Indicador luminoso** de encendido. Cable: **1.4M**.  
Termostato regulable. **Protección** contra sobrecalentamiento.



### Calefactor vertical / horizontal

3 posiciones: **natural**, **templado** y **caliente**. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5101860	Máx. 2000W	Sí	6	8 433373 018600

250x240mm

**Indicador luminoso** de encendido. Termostato regulable.  
**Protección** contra sobrecalentamiento.



### Calefactor horizontal

3 posiciones: **natural**, **templado** y **caliente**. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5100751	Máx. 2000W	Sí	6	8 436021 947512

251x105mm

**Indicador luminoso** de encendido. Cable: **1.4M**.  
Termostato regulable. **Protección** contra sobrecalentamiento.



### Calefactor vertical cerámico

3 posiciones: **natural**, **templado** y **caliente**. 230V.


Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5100759	Máx. 1500W	Sí	6	8 436021 947598

175x215mm


**Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca.  
Termostato regulable. **Indicador luminoso** de encendido.  
**Protección** contra sobrecalentamiento.

## Calefactor vertical giratorio cerámico

3 posiciones: natural, templado y caliente. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5104900	Máx. 1500W	Sí	6	


 180x290mm

 **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.  
Termostato regulable. **Indicador luminoso** de encendido.  
**Protección** contra sobrecalentamiento.



## Calefactor vertical giratorio cerámico

3 posiciones: natural, templado y caliente. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5104917	Máx. 1500W	Sí	6	

 167x117x245mm

 **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.  
Termostato regulable. **Indicador luminoso** de encendido.  
**Protección** contra sobrecalentamiento.



## Calefactor termoventilador

2 posiciones: templado y caliente. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5104902	Máx. 1500W	6	

 250x240mm


 **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.  
Termostato regulable. **Protección** contra sobrecalentamiento.



## Calefactor vertical giratorio

3 posiciones: natural, templado y caliente. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje	Cod. EAN
5104901	Máx. 2000W	Sí	1	

 170x126x415mm

 **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.  
Termostato regulable. **Indicador luminoso** de encendido.  
**Protección** contra sobrecalentamiento.





### Estufa de cuarzo

2 tubos con interruptor independiente. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5100754	Máx. 1200W	9	8 436021 947543

↗ 555x100mm

Con 2 niveles de calefacción. Cable: 1.4M.  
Estructura metálica. **Ideal para baños.**



### Estufa de cuarzo

2 tubos con interruptor independiente. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5100756	Máx. 800W	8	8 436021 947567

↗ 300x155x380mm

Con 2 niveles de calefacción. Ideal para baños. Cable: 1.4M.  
**Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.



### Estufa peana de cuarzo

3 tubos con interruptor independiente. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5104915	Máx. 1200W	8	8 433373 049154

↗ 490x230mm

Con 3 niveles de calefacción. Cable: 1.4M.  
**Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.



### Estufa peana de cuarzo

3 tubos con interruptor independiente. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5100757	Máx. 1200W	8	8 436021 947574
5100769	Recambio tubo cuarzo 405mm		8 433373 007697

↗ 530x245mm

Con 3 niveles de calefacción. Cable: 1.4M.  
**Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.

## Brasero eléctrico

Con 2 resistencias blindadas. Rejilla de seguridad. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5100758	Máx. 900W	5	

 Ø380x105mm

 Cable: 1.7M. Con 3 niveles de calefacción.



## Estufa mesa camilla

Intensidad nominal de 1.74A. Cable: 1.5. 230V.


Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5104904	400W	16	

 140x210mm



## Estufa infrarrojos

Intensidad nominal de 1.09A. Cable: 1.5M. Funciona con lámparas infrarrojos. 230V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
5100721	Máx. 250W	E27	12	

 160x260mm




## Lámpara infrarrojos

Casquillo: E27. Horas de vida: 5.000h. 220-240V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
2001185	Máx. 250W	24	

 125x180mm

 Recomendada para **invernaderos e incubadoras**. Ideal para **preservar la comida caliente en exhibidores**. Perfecto para el **secado industrial** de pintura. Indicada para aliviar **dolores musculares** y de las articulaciones.





### Estufa halógena giratoria

3 tubos halógenos con interruptor independiente. Con asa. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
5100772	Máx. 1200W	1	8 433373 007727

305x280x560mm

Con 3 niveles de calefacción. Oscilante. Indicador luminoso de encendido. **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca.



### Radiador de aceite

Con termostato de temperatura regulable. 230V.

Referencia	Potencia	Elementos	Embalaje	Cod. EAN
5104905	1500W	7	1	8 433373 049055
5104906	2000W	9	1	8 433373 049062
5104907	2500W	11	1	8 433373 049079

W	W	W			
1500W	2000W	2500W	140x315mm	140x385mm	140x385mm

Altura: 648mm. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.



### Radiador de aceite

Con termostato de temperatura regulable. 230V.

Referencia	Potencia	Elementos	Embalaje	Cod. EAN
5101862	Máx. 1500W	9	1	8 433373 018624

160x450x660mm

Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.

### Mini radiador de aceite

Con termostato de temperatura regulable. 230V.

Referencia	Potencia	Elementos	Embalaje	Cod. EAN
5101864	600W	7	1	8 433373 018648
5101865	900W	9	1	8 433373 018655

W	W		
600W	900W	140x315x380mm	140x385x380mm

Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.



## Calefactor convector

Con termostato de **temperatura regulable**. 230V.

Referencia	Potencia	Modo	Embalaje	Cod. EAN
5100762	Máx. 2000W	Estándar	1	
5100763	Máx. 2000W	Turbo	1	

**S**

**T**



Estándar | Turbo | 580x198x427mm



Indicador luminoso de encendido.  
Protección contra sobrecalentamiento.



## Calefactor convector

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Con asa. 230V.

Referencia	Potencia	Modo	Embalaje	Cod. EAN
5104916	Máx. 2000W	Estándar	1	


 600x260x390mm


 Con termostato de **temperatura regulable**. Cable: 1.4M.  
Protección contra sobrecalentamiento.




## Estufa de gas infrarrojos

3 niveles de calefacción.

Referencia	Potencia	Cobertura	Embalaje	Cod. EAN
5104913	Máx. 4200W	84m <sup>2</sup>	1	

 420x490x745mm

 Encendido **piezo-eléctrico**. Sistema anti CO<sub>2</sub>. Consumo máximo: **305g/h**.  
**Apagado automático fallo de llama**. Dispositivo antivuelco. Funciona con una bombona de gas. Peso: **10Kg**.





## Toallero eléctrico pared

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Material: **aluminio**. 220-240V. IPX4.

Referencia	Potencia	Posiciones	Embalaje	Cod. EAN
5104912	130W	3	1	8 433373 049123

520x100x800mm

Con **temporizador de 2h. / 4h.** Con indicador luminoso. Interruptor On/Off. Incluye **soporte de pared**. Cable: 1.4M.

## Calefactor split de pared

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. 220-240V.




Referencia	Potencia	Posiciones	Embalaje	Cod. EAN
5104908	2000W	3	1	8 433373 049086

520x220mm

Con **temporizador de 0.5h. a 7.5h.** Para **habitaciones de hasta 20m²**. Con **mando a distancia**. Con indicador LED luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.

## Calefactor split de pared

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. 220-240V.

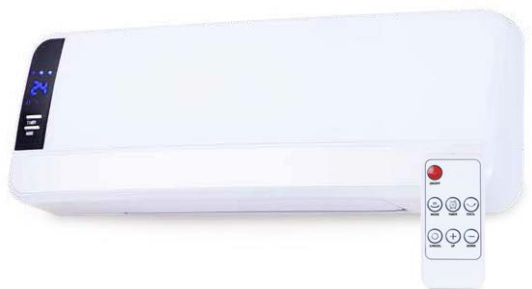

Referencia	Potencia	Posiciones	Embalaje	Cod. EAN
5104909	2000W	3	1	8 433373 049093

559x184mm

Apto para baños: **IPX2**. Con **temporizador de 1h. a 8h.** Para **habitaciones de hasta 20m²**. Con **mando a distancia**. Pantalla indicadora LED. Protección contra sobrecalentamiento.