



**Novedades**

[www.garsaco.com](http://www.garsaco.com)



CHILD



16A



220-240V



50Hz

## Base múltiple sobremesa 2 USB A + 1 USB C

**Pinza regulable.** Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.  
Material: **PC.** Botón On/Off. Con protección para niños/as.

**Velocidad de carga (Output USB A):** 5V / 3.0A / Máx.15W.

**Velocidad de carga (Output USB C):** 5V / 3.0A / Máx.15W.

**Velocidad de carga (Output USB A + C):** 5V / 3.4A / Máx.17W (En total).

**Velocidad de carga (Output USB A + A + C):** 5V / 3.4A / Máx.17W (En total).

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100000003	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.4M	12

# Estándar

SERIE



 x4  
1.5M

 CHILD    **A** 16A     250V    **Hz** 50Hz

## Bases múltiples

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100005021	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	20



**A** 16A     250V

## Base múltiple 4 tomas

Con **tapas**. Con cable eléctrico **H05RR-F de neopreno** para enchufe 2P+TT lateral. Uso externo: **IP44**. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Sección	Longitud	Embalaje
100030001	Máx. 3680W	(3x1.5mm)	1.5M	15



Novedades



CHILD



IP20



16A



220-240V




50Hz

## Enrollacables alargador 4 enchufes

Con cable eléctrico H05VV-F. 2P+TT lateral.  
Chasis de plástico y asa. Con **dispositivo de seguridad térmico y obturador**.

Referencia	Potencia estirado	Potencia enrollado	Sección	Longitud	Embalaje
<b>100510009</b>	Máx. 3200W / 16A	Máx. 1100W / 16A	(3x1.5mm)	3M	20

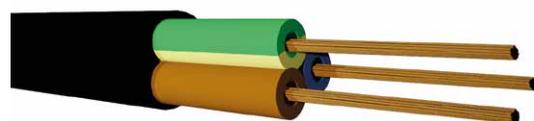


50M

100M

## Rollo manguera flexible negra

Material conductor: **cobre**. Cables sujetos a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.  
**CPR** Clasificación reacción al fuego: **ECA**.

Referencia	Cable	Sección	Aislamiento	Color	Longitud	Embalaje
101005004	RV-K	(3x1.5mm <sup>2</sup> )	0.6-1KV	● Negro	50M	1
101005007	RV-K	(3x2.5mm <sup>2</sup> )	0.6-1KV	● Negro	50M	1

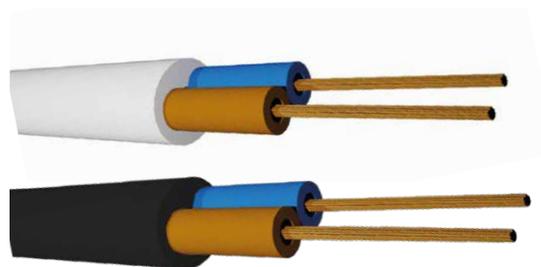

50M

100M

A



B

## Rollo manguera blanca

Material conductor: **cobre**. Cables sujetos a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.  
**CPR** Clasificación reacción al fuego: **ECA**. Cable: **VV-F**.

Referencia	Artículo	Sección	Aislamiento	Color	Longitud	Embalaje
101005005	A	(2x1.0mm <sup>2</sup> )	0.5KV	○ Blanco	50M	1
101005006	A	(2x1.5mm <sup>2</sup> )	0.5KV	○ Blanco	50M	1
101005008	B	(3x1.0mm <sup>2</sup> )	0.5KV	○ Blanco	50M	1
101005003	B	(3x1.5mm <sup>2</sup> )	0.5KV	○ Blanco	50M	1
101005009	B	(3x2.5mm <sup>2</sup> )	0.5KV	○ Blanco	50M	1





Novedades



A



B



C



CHILD



220-240V



50/60Hz

## Ladrones sin interruptor

2P con TT lateral.  
Nuevo embalaje **respetuoso con el medio ambiente.**

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Velocidad	Amperios	Embalaje
103000019	A	Doble salida	Máx. 3680W	-	16A	10/100
103000020	B	Simple + USB A + USB C	Máx. 3680W	5V / 3A	16A	10/100
103000021	C	Cuádruple	Máx. 3680W	-	16A	10/100



## Ladrón cuatro salidas



CHILD



250V



50Hz

Sucko 2P con TT lateral. Material: **policarbonato**.

Referencia	Tipo	Potencia	Amperios	Embalaje
<b>103000023</b>	Cuádruple	Máx. 3680W	16A	10/100



## Detector superficie esquinero y pared



240°



1.8-2.5M



125.2x72.7x71.4mm



IP65




220-240V

**Tiempo regulable:** 10seg. ± 3seg. a 15min ± 2min. **Máx. radio detección:** 10M.  
**Luz ambiental:** <3-2000lux (regulable), <15Lux (función fotocélula). **Área detección:** 240°.  
**Consumo stand-by:** 0.5W. **Temperatura de funcionamiento:** -20°C+40°C.

Referencia	Potencia máx.	Tipo	Regulable	Embalaje
<b>104310004</b>	1200W/Incand. 600W/B. Consumo & LED	Movimiento	Tiempo/Luz	50

Novedades



## Cargador USB C


**Potencia salida:** máx. 20W.

**Voltaje entrada (Input):** 100-240V~50-60Hz.

**Velocidad de carga (Output):** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515010	5V / 3A	300

Novedades



## Cargador GaN USB C + A

**Carga ultra rápida. Potencia salida:** máx. 30W.

**Voltaje entrada (Input):** 100-240V~50-60Hz.

**Velocidad de carga (Output USB A):** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A.


**Velocidad de carga (Output USB C):** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.

**Velocidad de carga (Output USB C + A):** 5V/3A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515011	5V / 3A	300



**USB**

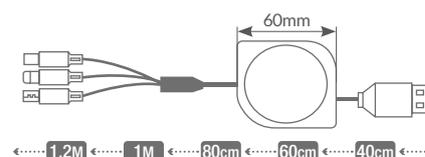

## Cable cargador retráctil 3 en 1

**3 salidas USB:** micro USB, USB C e iPhone Lightning.  
**Potencia salida:** máx. 36W. **Potencia entrada:** máx. 100W.  
**Voltaje entrada (Input):** 100-240V~50-60Hz.  
**Velocidad de carga (Output):** 5V/3A, 9V/2A.  
**Velocidad de transferencia:** 480Mbps.  
 Longitud total del cable: **1.2M**. Blíster.

Referencia	Velocidad	Embalaje
105515012	5V / 3A	140


Novedades



**USB**

**QC 3.0**  
Quick charge

USB A  
USB C



## Cargador coche USB C + A QC 3.0

Sistema de **protección de circuito**. **Carga ultra rápida:** al 50% en 30".  
**Potencia salida:** máx. 36W. **Voltaje entrada (Input):** 12-24V~50-60Hz.  
**Velocidad de carga (Output USB A):** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A.  
**Velocidad de carga (Output USB C):** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515009	5V/3A	300

# Neale

Cámara



Novedades

## Cámara vigilancia solar inteligente

Funciona con smartphones, con **Alexa & Google Home**.

Ángulo de lente: **100°**. **Grabación y reproducción en HD**. Admite varios dispositivos. **Vídeo y audio en directo**. Audio bidireccional.

Detección de movimiento 120°. **Visión nocturna de infrarrojos hasta 6M**. **Carga solar autónoma**.

Almacenamiento del vídeo: **Micro SD (Máx. 128Gb) / Cloud**. Instalación en pared 2,6M. DC 5V / 1,5A.

**Administración remota**. Batería 2x18650 / 5000mAh. Autonomía días nublados: 3-4 días.

Controla tus dispositivos inteligentes desde cualquier lugar con tu smartphone. Panel solar policristal 3W/5V.

**Notificación al móvil. No necesita Hub**. Conexión directa vía Wifi a tus dispositivos. **IP66**.

Referencia	Definición	Modos de grabación	Embalaje
405025003	1080P-2MP	3	20



**CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE**  
Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0



DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE



## Linterna cabeza LED recargable

**Display 12 unidades.**

**Modos:** Máxima intensidad / Baja intensidad / Flash.

**Autonomía:** 2-5h. **Tiempo de carga:** 2h. Cargador **micro USB incluido** (200mm).

Batería de litio 1450 / 500mAh / 3.7V incluidas.

Material: **ABS**. **Distancia alumbrado:** 10M.

Referencia	Potencia / Lúmenes	Batería	Embalaje
201805008	1W / 80Lm LED 1W / 60Lm SMD	1 x 500mAh	12/96

Novedades



100x50x100mm

## Linterna solar LED camping recargable

**2modos LED SMD central:** Máxima intensidad / Baja intensidad.


**3modos LED lateral:** Máxima intensidad / Baja intensidad / Flash. Material: **ABS**.

**Carga solar:** Cargador **USB tipo C** incluido. Longitud cable: 300mm. **Autonomía:** 6-8h.

**Distancia alumbrado:** 20M(SMD) / 30M (LED). 5V 60mA. **Tiempo de carga:** 2-3h. Función **powerbank**. Con **soporte y gancho**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Batería	Embalaje
201840002	3W LED + 3W SMD	290Lm	1200mAh	40

Novedades



## Linterna trabajo LED COB recargable

**Display 6 unidades.**

**Modos:** Luz cálida / Luz fría.

Tipo LED: **COB**. Con **imán y gancho** para colgar. Base ajustable 180°.

**Autonomía:** 4-7h. **Tiempo de carga:** 3h. Cargador **USB C incluido** (500mm).


Batería de litio 1860 / 1500mAh / 3.7V incluidas.

Material: **aluminio + ABS**. **Distancia alumbrado:** 15M.

Referencia	Potencia / Lúmenes	Batería	Embalaje
201815010	5W / 350Lm COB 3W / 50Lm XPE	1 x 1500mAh	6/24



Novedades



IP65

## Linterna multiusos LED recargable Powerbank

**Tres modos:** Alta intensidad / Baja intensidad / Parpadeo.

Material: **ABS**. Con asa. **Distancia alumbrado:** 10M.

**Autonomía:** 2-3h. **Tiempo de carga:** 2h. Cargador **USB C incluido** (300mm).

Batería de litio 18650 / 800mAh / 3.7V incluidas.


Referencia	Potencia / Lúmenes	Batería	Embalaje
201800009	3W / 210Lm SMD 3W / 150Lm COB	1 x 800mAh	50

# Nawis

SERIE



Novedades

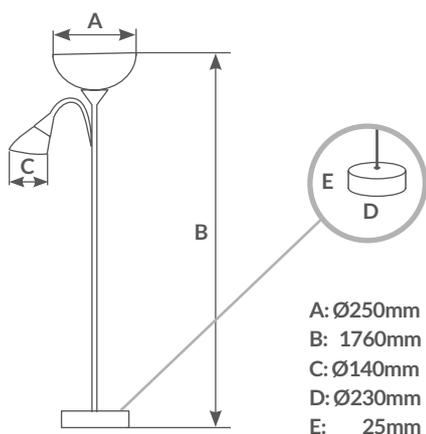

\* Bombillas no incluidas.


## Lámparas de pie

**Cable:** 1.5M. Con interruptor On/Off. Interruptores independientes.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Material	Embalaje
204400045	Máx. 40W	E27 + E14	○ Blanco	Metal + Plástico	1
				IP20	220-240V 50Hz

# Nalheri

REGLETA



5700K



120°



≥20.000



≥80Ra



30.000h.



220-240V



50/60Hz


## Regleta LED

Con interruptor. **Interconexionables.** Cable 100mm.  
**Posibilidad de unir hasta 10 regletas.** Uso interior. IK08. PF ≥0.9.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
203800072	40W	4400Lm	● 5700K	1200x40x70mm	20

# Kumira

PROYECTOR



Posibilidad de colocar con estaca\*

\*Se vende por separado

Novedades

## Proyector solar LED con sensor

- 6500K
- 120°
- ≥80Ra
- 12.500h.
- IP65

Material: **aluminio + vidrio**. Color: **negro**. Autonomía: máx. 10-12h. Botón On/Off.

**Tiempo de carga:** 6-8h. **Área detección:** 6-8M. **Ángulo de detección:** 120°. Se apaga a los >120-130lux. Se enciende a los <10lux. **Altura de instalación:** 4-6M. **Batería:** 2x2.600mAh Li-Ion DC 3.7V. **Panel solar:** 5.5V. Panel monocristal. Uso exterior. **IK08**.



**CARGA PROYECTOR**  
La batería del panel solar se carga durante el día.

**LUZ ENCENDIDA**  
La luz se enciende por la noche a los <10Lux. al detectar movimiento en un rango de <5M.

**LUZ APAGADA**  
La luz del proyector se apaga transcurridos 30 segundos sin detectar movimiento.

Referencia	Potencia	Panel	Lúmenes	Luz	Embalaje
202615020	15W	4W	1800Lm	● 6500K	16
202625001	Estaca para proyector solar ref. 202615011				

# Miloha


PROYECTOR



Más eficientes más sostenibles

Tiempo	Lm (3/6/8W)	Descarga
Inicial	400 / 900 / 1400Lm	100%
1h.	320 / 720 / 1120Lm	80%
3h.	200 / 450 / 700Lm	50%
6h.	120 / 270 / 420Lm	30%*
9h.	80 / 180 / 280Lm	20%*
12h.	160 / 360 / 560Lm	40%**

\*Horas que la gente duerme  
\*\*Mayor intensidad cuando la gente se levanta

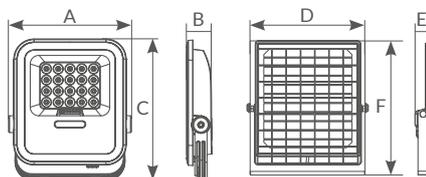

## Proyector solar LED con sensor




Material: **ABS + cristal**. **Autonomía:** máx. 7h. **Temporizador:** 3-5-8h.  
Encendido automático al anochecer. Intensidad regulable. Botón On/Off.  
**Tiempo de carga:** 5-8h. **Incluye mando a distancia** (utiliza 1 pila CR2032 incluida). Instalación en techo o en pared.  
**Batería LiFePO4** reemplazable: 5.000mAh (3W) / 10.000mAh (6W) / 15.000mAh (8W).  
**Panel solar:** 6V. Panel monocristal. Cable: **3M**. Uso exterior. **IK07**.

Referencia	Potencia	Panel	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Panel (DxExF)	Embalaje
<b>202615015</b>	3W ≈ 50W	6W	400Lm	● 6500K	219x46x253mm	210x17x200mm	10
<b>202615016</b>	6W ≈ 100W	10W	900Lm	● 6500K	243x46x282mm	300x17x205mm	10
<b>202615017</b>	8W ≈ 150W	15W	1400Lm	● 6500K	270x49x306mm	390x17x235mm	5
<b>202615018</b>	Cable (2x0.5mm) 2M para proyector solar Miloha ref. 202615015 - 16						
<b>202615019</b>	Cable (2x0.75mm) 2M para proyector solar Miloha ref. 202615017/202615017						

# Bajura

FAROLA



-  6500K
-  120°
-  50.000
-  ≥80Ra
-  8.000h
-  IP54


Novedades

## Farola solar LED con sensor crepuscular y movimiento

Material: **ABS + PC**. 2 modos. Sensor de **movimiento** y **crepuscular**. Uso exterior.

**Ángulo de detección:** 120°. **Área de detección:** 6-8M. Batería Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V (reemplazables).


**Tiempo de carga:** solar 8h. **Protección contra rayos UV.**

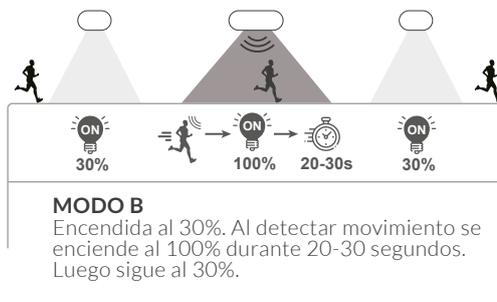

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
200210025	14W	500Lm	● 6500K	231.9x58x492.5mm	20

# Kintore

PROYECTOR



-   
RGB
-   
90°
-   
15.000
-   
≥80Ra
-   
30.000h.
-   
IP65
-   
220-240V
-   
Hz

## Proyector aluminio LED RGB


Material: **aluminio + PC**. Color: **negro**. Intensidad regulable. Con memoria del último estado de color. Con cable **H05RN-F** 3x1mm<sup>2</sup>. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **PF >0.9**.

Referencia	Potencia	Luz	Cambios de color	Embalaje
202600130	30W	RGB	Hasta 16 cambios	20

Novedades

# Belinta

SERIE



- 3000K
- 4000K
- 6500K
- 90°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- 50/60Hz


## Proyector aluminio LED

Material: **aluminio + PC**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F 3G 0.75mm<sup>2</sup>**. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK07. PF >0.9**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
<b>202600118</b>	30W	2600Lm	3000Lm	3000K	167x28x140mm	20
<b>202600119</b>	30W	2600Lm	3000Lm	4000K	167x28x140mm	20
<b>202600120</b>	30W	2600Lm	3000Lm	6500K	167x28x140mm	20
<b>202600121</b>	50W	4800Lm	5000Lm	3000K	202x31x166mm	20
<b>202600122</b>	50W	4800Lm	5000Lm	4000K	202x31x166mm	20
<b>202600123</b>	50W	4800Lm	5000Lm	6500K	202x31x166mm	20

# Belinta

SERIE



-  4000K
-  6500K
-  90°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  30.000h.
-  IP65
-  220-240V
-  50/60Hz

## Proyector aluminio LED

Material: **aluminio + PC**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F 3G 1mm<sup>2</sup>**. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK07. PF >0.9**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
<b>202600124</b>	100W	9600Lm	10.000Lm	 4000K	262x34x221mm	20
<b>202600125</b>	100W	9600Lm	10.000Lm	 6500K	262x34x221mm	20
<b>202600126</b>	150W	14.300Lm	15.000Lm	 4000K	300x38x256mm	10
<b>202600127</b>	150W	14.300Lm	15.000Lm	 6500K	300x38x256mm	10
<b>202600128</b>	200W	20.000Lm	22.000Lm	 4000K	345x38x283mm	10
<b>202600129</b>	200W	20.000Lm	22.000Lm	 6500K	345x38x283mm	10



**Gunza**  
LUMINARIA



-  6000K
-  50.000
-  ≥80Ra
-  30.000h.
-  IP20
-  110-260V
-  50/60Hz

## Luminaria de emergencia con autotest

Tipo: **superficie / empotrable**. Material: **PC**. Uso interior. Corriente: AC/DC. Posibilidad de empotrar.  
Batería: 3.6V 2500mAh Ni-MH de alta temperatura (reemplazable). Autonomía: 3h.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	mAh	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
<b>201000069</b>	3W	300Lm	● 6000K	2500mAh	238x80x40mm	50
<b>201095011</b>	Recambio batería para luminaria Gunza ref. 201000069					



### Bombilla LED esférica decorativa



LED SMD. Tipo: decorativa. **IP20**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200605005	1W	E27	● Azul	Ø45x65mm	10/100
200605006	1W	E27	● Rojo	Ø45x65mm	10/100
200605007	1W	E27	● Amarillo	Ø45x65mm	10/100
200605008	1W	E27	● Verde	Ø45x65mm	10/100



### Bombilla LED estándar decorativa



LED SMD. Tipo: decorativa. **IP20**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200605009	1W	E27	● Azul	Ø60x105mm	10/100
200605010	1W	E27	● Rojo	Ø60x105mm	10/100
200605011	1W	E27	● Amarillo	Ø60x105mm	10/100
200605012	1W	E27	● Verde	Ø60x105mm	10/100





Novedades



-  4000K
-  6500K
-  G24
-  120°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  15.000h.
-  220-240V


## Bombilla LED PL

Tipo: **PL**. LED SMD. Ideal para **downlights**. Uso interior.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200630019</b>	9W	980Lm	G24	 4000K	Ø28x162mm	25/100
<b>200630020</b>	9W	980Lm	G24	 6500K	Ø28x162mm	25/100

# Bauala

VENTILADOR

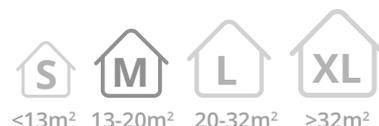

Incluye 2 tijas de 150mm y 250mm



## Ventilador de techo con luz Ø107cm

Con 3 aspas desplegables ABS. Con temporizador: 1h., 2h., 4h., 8h. Con mando.  
**LED reemplazable.** Potencia luz: **36W**. Lúmenes sin difusor: **3046Lm / 3547Lm / 3238Lm**.  
 Apto para techos inclinados hasta 25°. Motor **DC. 42"**. 220-240V.


Referencia	Potencia (máx.)	Veloc.	Color	RPM (máx.)	Flujo (máx.)	Decibelios (máx.)	Emb.
<b>300005073</b>	19W	6	○ Blanco	210rpm	172m³/min	40dB	1
<b>300005074</b>	19W	6	● Negro	210rpm	172m³/min	40dB	1
<b>300015066</b>	Recambio placa LED						
<b>300015077</b>	Recambio mando a distancia						

Novedades

**Tanbar**  
CALEFACTOR



Novedades




### Calefactor vertical giratorio cerámico

Con 2 niveles de calefacción. Función ventilador. **Termostato regulable de 18 a 45°C.** Con asa. **Oscilación automática y modo fijo.** Material: PP + placa cerámica. **Temporizador** hasta 8h. Panel de control LED **táctil.** **Dispositivo antivuelco:** se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. Cable: 1.3M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000017	Máx. 2000W	Sí	1

# Zanthus

RADIADOR



## Radiador convector de cristal

Con **2 niveles de calefacción**. **Termostato regulable**. Material: **metal + cristal**.  
 Área de cobertura: **25m<sup>2</sup>**. Luz indicadora de encendido. Patas incluidas y **asa** para transportar.  
 Cable: 1.4M. Protección contra sobrecalentamiento. **Dispositivo antivuelco**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Color	Embalaje
<b>301015011</b>	Máx. 2000W	Sí	○ Blanco	1
<b>301015012</b>	Máx. 2000W	Sí	● Negro	1



Novedades



# Kambal

RADIADOR



Microrejilla de seguridad

Triple sistema de seguridad

Tecnología mica system

2 niveles de calefacción




Máximo rendimiento en 1 min.

No consume oxígeno

Ruedas pivotantes

Novedades




## Radiador de mica

**Tecnología mica system.** Con **2 niveles de calefacción.** **Termostato regulable.** Material: **mica.** Microrejilla de seguridad. Ruedas pivotantes. Cable: 1.45M. **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento **silencioso.** 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
<b>301015010</b>	Máx. 1500W	Sí	690x270x540mm	1
<b>301015017</b>	Máx. 2000W	Sí	790x270x540mm	1

## Esira

EXPRIMIDOR



### Exprimidor eléctrico


Función automática de **giro derecha/izquierda**.

Función automática arranque/parada. Patas antideslizantes. Con enrolla cables. Tapa protectora. Cable: 0.85M. Fácil de desmontar y limpiar. Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400025004	25W	0.5L	18

## Bekily

EXPRIMIDOR



### Exprimidor eléctrico

Función automática de **giro derecha/izquierda**.

Función automática arranque/parada. Patas antideslizantes. Con enrolla cables. Tapa protectora. Cable: 0.85M. Fácil de desmontar y limpiar. Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400025005	40W	1L	12





Novedades



## Jarra para agua cuadrada

Material: **PP**. Diseño cuadrado para encajar perfectamente en la puerta del frigorífico.  
Tapa protectora, asa ergonómica y **sistema antisalpicaduras**.  
Apto para lavavajillas. Temperatura soportada -25°C ~ 100°C. Pack 6 unidades.


Referencia	Capacidad	Color	Embalaje
<b>401030033</b>	1.4L.	Azul	6
<b>401030034</b>	1.8L.	Azul	6



## Kit manguera tipo serpiente

Incluye **pistola de 7 funciones** y **2 conectores rápidos**. Material exterior: hilo de **poliéster reforzado**. Material interior: **doble capa de látex**. Ideal para regar, lavar el coche, etc. **No se tuerce ni se enreda. Se expande automáticamente hasta 3 veces su tamaño** cuando hay agua. Cuando se corta el suministro la manguera se contrae rápidamente. **Expansión automática.**

Referencia	Metros sin agua	Metros con agua	Embalaje
403010002	2.5M	7.5M	30
403010003	5M	15M	20




## Temporizador de riego digital

Sistema de riego **manual** o **automático**. Con regulador de **tiempo y frecuencia**. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Función **delay** (cuando llueve se desactiva). Rosca entrada: 1" - 3/4" - 1/2". Rosca salida: 3/4". **IPX3**.

Referencia	Frecuencia riego	Duración riego	Embalaje
403025006	1-72h.	1-120min.	20

Novedades



## Temporizador de riego digital

Sistema de riego **manual** o **automático**. Con regulador de **tiempo y frecuencia**. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas). Pantalla **LCD**. Función **delay** (cuando llueve se desactiva). Rosca entrada: 1" - 3/4" - 1/2". Rosca salida: 3/4". **IPX3**.

Referencia	Frecuencia riego	Duración riego	Embalaje
403025005	1-59min. / 1-23h. / 1-7días	10-55min. / 1-59min. / 1-24h.	20



## Alicate corte diagonal con pelacables y crimpadora

Material: **acero cromo vanadio**.

**Para pelar cables:** 1.0 / 1.3 / 1.6 / 2.0 / 2.6mm<sup>2</sup>.

**Para crimpar cables:** Ø0.5-1.0mm<sup>2</sup> / Ø1.5-2.5mm<sup>2</sup>.

Empuñadura ergonómica.

Referencia	Longitud	Embalaje
502000019	200mm	6/36



## Alicate universal con pelacables y crimpadora

Material: **acero cromo vanadio**.

**Para pelar cables:** 1.0 / 1.3 / 1.6 / 2.0 / 2.6mm<sup>2</sup>.

**Para crimpar cables:** Ø0.5-1.0mm<sup>2</sup> / Ø1.5-2.5mm<sup>2</sup>.

Empuñadura ergonómica.

Referencia	Longitud	Embalaje
502000018	215mm	6/36



## Abridor de botellín

Material: **acero de carbono**.  
Empuñadura ergonómica.

Referencia	Dimensión	Embalaje
401045028	168x42mm	12/144

Novedades



## Set 6 destornilladores de alta precisión

6 piezas: 2 Phillips / 4 Planos.

PUNTAS	MODELOS
Phillips	PH0 / PH1
Plana	1.4 / 2.0 / 2.4 / 3.0mm

Referencia	Material	Embalaje
502035032	Acero de carbono	100/200



## Pack 10 discos de corte de acero inoxidable

Material: **óxido de aluminio**. Ideal para corte de: **hierro y acero inoxidable**.

Referencia	Pack	Diámetro x Espesor x Agujero	Tipo	Centro	Máx. RPM	Embalaje
502002018	25Ud.	Ø115x1x22.23mm	T41 A46R-BF		13.300	4/16




**Doble fondo para una mayor organización**



**Con asa para transportar fácilmente**

**2 cierres para un buen sellado**



**Tapa superior con varios compartimentos**

## Caja de herramientas

Material: PP. Doble fondo.

Referencia	Capacidad	Dimensión	Embalaje
502080001	18L.	485x245x125mm	9





www.garsaco.com



**Dirección** Pol. Ind. Molí D'En Llop.  
C/ Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN.



**Email**  
info@garsaco.com



**Teléfono**  
+34 964 623 022