




**gsc**<sup>®</sup>  
evolution

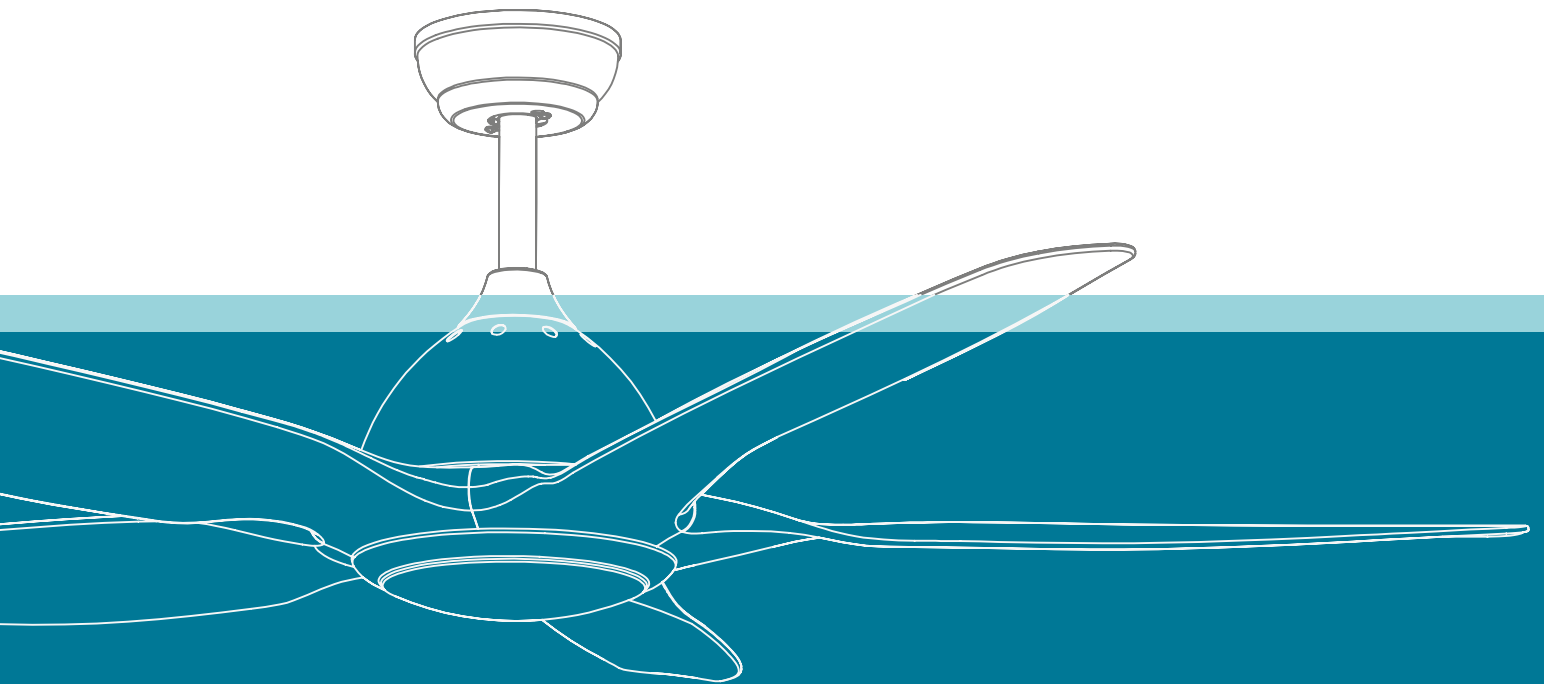

# Ventilación

Catálogo 2024 | [www.garsaco.com](http://www.garsaco.com)




Descárgate  
aquí la versión  
del catálogo en pdf




---

## Ventilación 2024

La colección más esperada

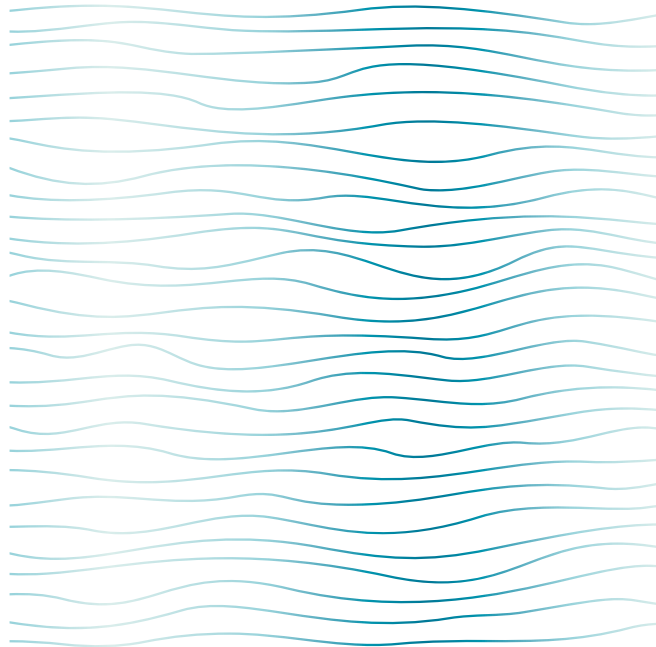


*Easy life!*

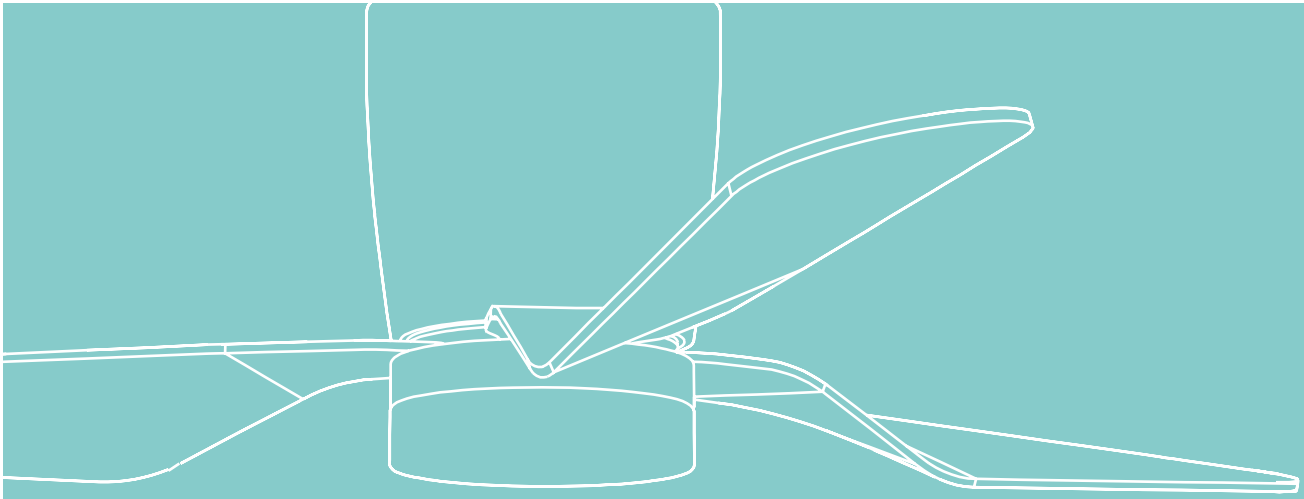

**Copyright © Garsaco Import S.L. 2024.** Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.



---

**Productos y fotografías:** Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.

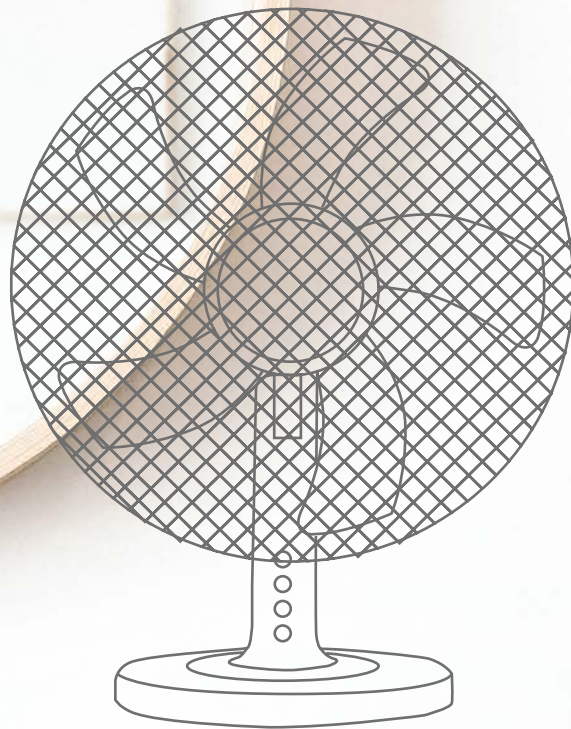


# Indice



## Mini








## Sobremesa




## Pared




## Suelo



## Industriales



73



74




76



78




80




82



84




86



88

## Purificación



91



92




94



96

## Techo

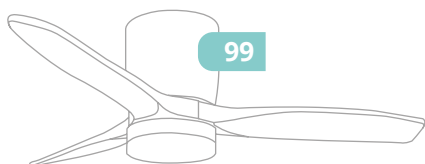

99



100



102



104



106



108



110



112



114



116



118



120



122



124



126



128



130



132



134



136



138



140



142



144



146




148



150





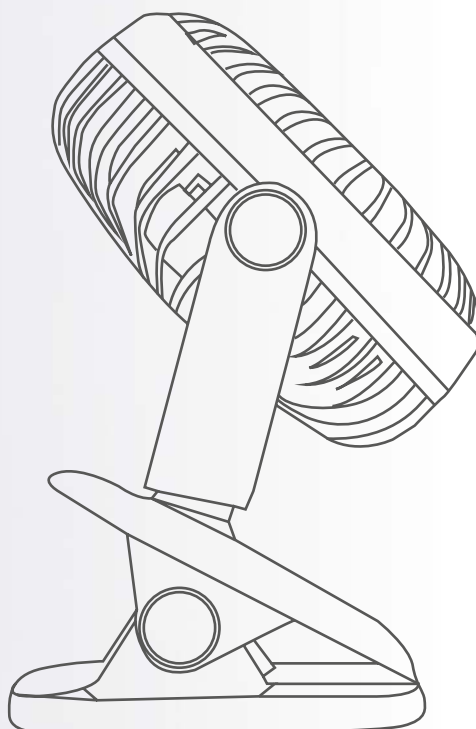

# Mini

## Ventiladores

Ventiladores de **mano, de cuello y sobremesa** en **tamaño reducido** para llevar a cualquier lugar.

Encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades.  
Con **conexión USB, batería recargables o a pilas.**

# Ladoli

mano recargable





CHARGING  
**USB**



Múltiples  
posiciones



Recargable  
batería Litio

Compacto  
y ligero



Función  
**powerbank**



Autonomía  
**3-7h.**



Litio 18650  
**1500mAh 3.7V**



Tiempo  
carga **2-3h.**



300010033

Blanco / Rosa / Verde





<b>W</b>	0.5
<b>Conexión</b>	Micro USB
<b>Longitud cable</b>	0.8M
<b>Botón</b>	On/Off
<b>Plegable</b>	Si

<b>Aspas</b>	ABS
<b>Material</b>	ABS
<b>IP</b>	IP20
<b>Voltaje</b>	5V
<b>Embalaje</b>	6/24



Carga  
Micro USB

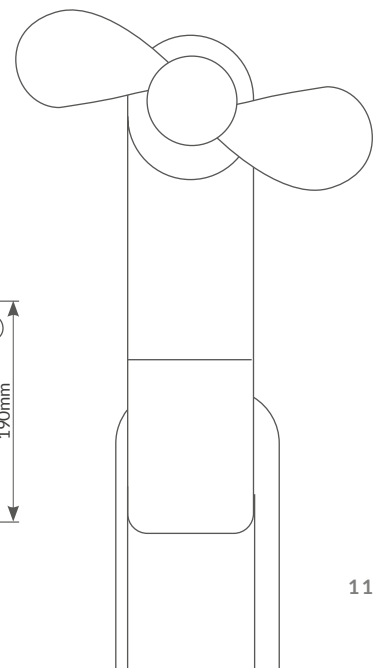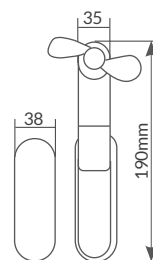

**Suwa**  
mano de agua





Aspas transparentes



Aspas transparentes

Función pulverizador



Función pulverizador



Capacidad 300ml.




Pilas 2xAA (no incl.)

300010016


Azul / Negro



Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PVC
Embalaje	12/24



Botón On/Off

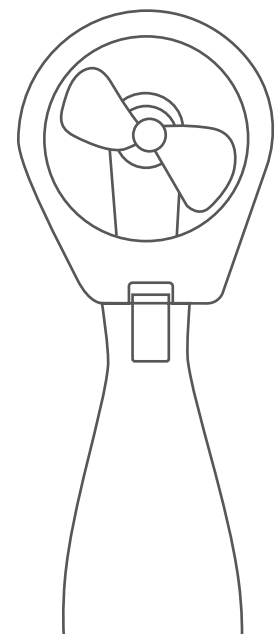

# Balu

mano recargable





CHARGING  
**USB**

Aspas  
transparentes



Base  
extraíble

Botón  
On/Off



Autonomía  
2h.



Litio 18650  
1500mAh 3.7V



Tiempo  
carga 1.5-3.5h.



300010023

Blanco




300010024


Negro



Speed	3
W	5
dB	58
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PS
Voltaje	5V
Embalaje	20



Carga  
Micro USB

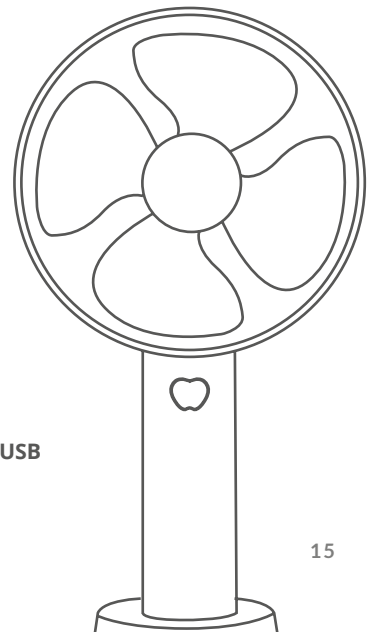

# Salaro

de cuello portátil







CHARGING  
**USB**

Conexión  
USB Micro



Varias salidas  
de aire

Batería  
recargable



Botón  
On/Off



Autonomía  
3-6h.



Polimerio Litio  
1800mAh 3.7V



Tiempo  
carga 3-4h.




300010034

Blanco



Speed	3
W	3.5
dB	40
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M

Botón	On/Off
Material	ABS + PS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	20



# Bhari

de cuello portátil





CHARGING  
**USB**



Autonomía  
**3-6h.**



Litio 18650  
**2000mAh 3.7V**



Tiempo  
carga **3-4h.**




300010035

Negro / Azul



Speed	3
W	2.5
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.5M
dB	40

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	40



# Kila

sobremesa mini





Sobremesa

USB

DC Motor



005000720

Negro



Aspas metálicas

Botón On/Off



Patas antideslizantes



005000729

Gris



300010018

Cobre



Ángulo inclinación 180°




Conexión USB A



Patas antideslizantes



W	2.5
RPM	2400
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	3.17
dB	40
Conexión	USB A
Longitud cable	1M
Botón	On/Off
Aspas	Metálicas
Material	Metal
Voltaje	5V
Embalaje	45



Regulable inclinación 180°



# Alua

sobremesa mini





Botón On/Off



300010019

Blanco



300010020

Aguamarina



300010030

Negro



300010031

Coral



Ángulo inclinación




Conexión USB A



Base estable



Speed	1	2
W	2	3
RPM	1750	2000
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	3.7	4
dB	30	40
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Material	PP	
Voltaje	5V	
Embalaje	28	



Regulable inclinación 360°



# Tapri

sobremesa mini







Sobremesa

USB

DC Motor



300010028

Blanco



Asa fácil transporte



Asa fácil transporte



2 ángulos inclinación



Conexión USB A



Patas antideslizantes

Patas 2 posiciones




300010029

Negro



W	5
dB	<45
Conexión	USB A
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Patas	Antideslizantes
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PP
IP	X0
Voltaje	5V
Embalaje	36



Botón On/Off



# Fune

tipo clip mini





Sobremesa

USB

DC Motor



300010021

Blanco



300010032

Negro



Speed	1	2
W	2	3
RPM	2100	2350
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	3.8	4.2
dB	35	45
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Aspas	Transparentes	
Material	Plástico	
IP	20	
Voltaje	5V	
Embalaje	20	

Regulable inclinación 360°



Clip para fijar




Ángulo inclinación 360°



Conexión USB A




Con clip para fijar

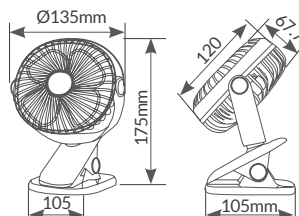

Botón On/Off





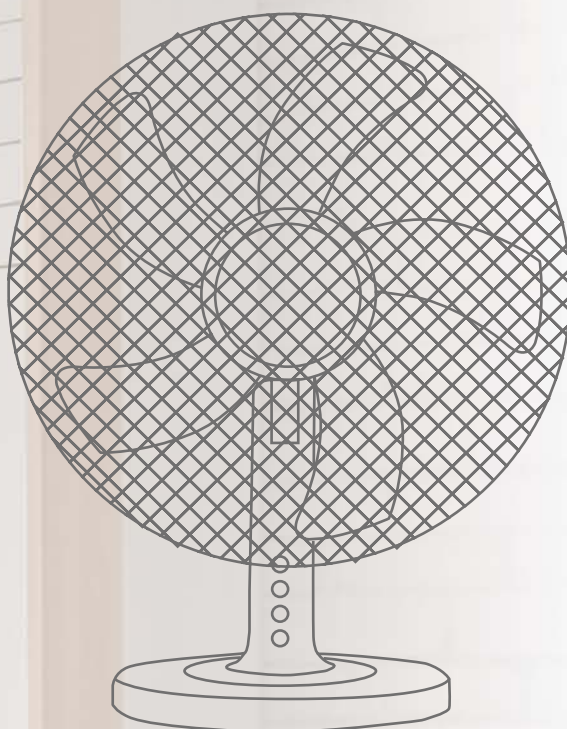

# Sobremesa

## Ventiladores

Ventiladores de **sobremesa** livianos para poder transportarlos y colocar en la estancia en la que te encuentres.

Varias **potencias, velocidades** y **colores** disponibles.


# Lindi

sobremesa



<b>Speed</b>	1	2
<b>W</b>	25	30
<b>RPM</b>	1050	1250
<b>Air flow (m<sup>3</sup>/min)</b>	15	16.5
<b>dB</b>	47	49.1
<b>Longitud cable</b>	1.6M	
<b>Material</b>	Plástico	
<b>IP</b>	IP20	
<b>Voltaje</b>	220-240V	
<b>Hz</b>	50Hz	
<b>Embalaje</b>	1	

 Con  
**2 velocidades**

 2 posiciones  
**fijo / rotatorio**

 Difusor  
**oscilante 90°**

 Ángulo  
**inclinación 10°**

005000728

30W / Blanco





Sobremesa

Ø28€


Ø34€

Ø43€



005000701

40W / Blanco

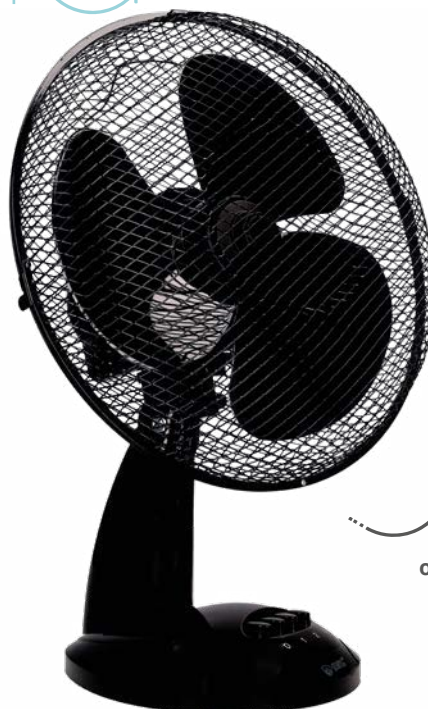

Difusor  
oscilante 90°



300010017

40W / Negro



005000702

45W / Blanco



Con  
3 velocidades



2 posiciones  
fijo / rotatorio



Difusor  
oscilante 90°




Ángulo  
inclinación  
10°



Speed	1	2	3
W	36	38	40
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	28	35	40.24
dB	42	45	49.36
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	70	75	78.65
dB	48	50	53
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH/B (mm)  
30W Ø280x350 / Ø210  
40W Ø340x490 / Ø270  
45W Ø430x550 / Ø270

# Macomia

sobremesa







Sobremesa



300010012 35W / Blanco



300010014 45W / Blanco



300010013 35W / Negro



300010015 45W / Negro



Con 3 velocidades

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 75°


Ángulo inclinación 15°




Speed	1	2	3
W	23	27	35
RPM	900	1050	1150
Air flow (m³/min)	19	21.5	25.75
dB	35	41	49.2
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		




Speed	1	2	3
W	29	34	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m³/min)	30	35	40.56
dB	36	43	51
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH/B (mm)  
35W Ø310x480 / Ø245  
45W Ø410x540 / Ø245

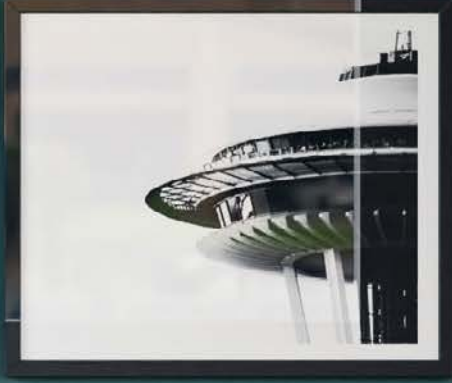

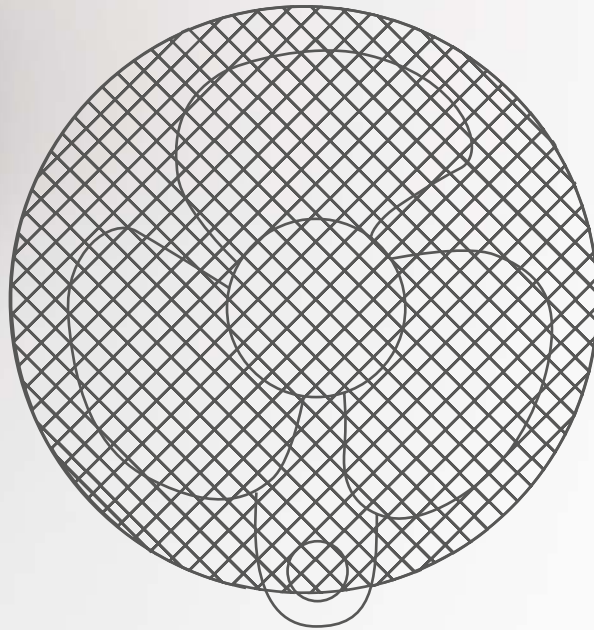

# Pared

## Ventiladores

Ventiladores de **pared** ideales para el salón o el dormitorio.

Puedes elegir entre los modelos tradicionales de **cuerda** o los que llevan **mando** a distancia.

Encontrarás algunos con **modo brisa** y **modo noche**.

# Toleni

de pared





Pared



Control  
cadena



Ø43€




005000706

45W / Blanco



300010025

45W / Negro

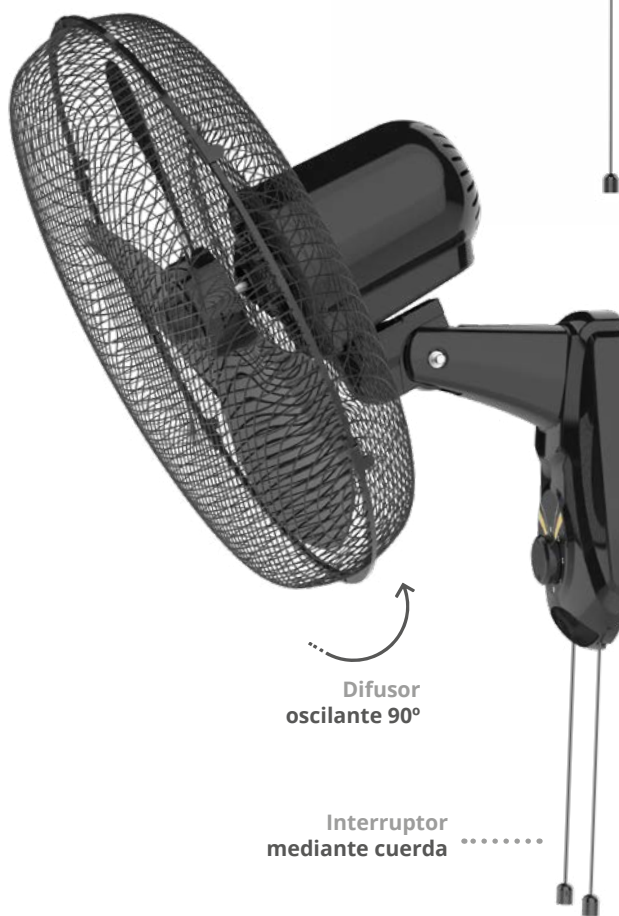

Panel de  
control

Difusor  
oscilante 90°

Interruptor  
mediante cuerda



Con  
3 velocidades



2 posiciones  
fijo / rotatorio



Difusor  
oscilante 90°




Ángulo  
inclinación  
10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99


Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



# Sautar

pared + mando



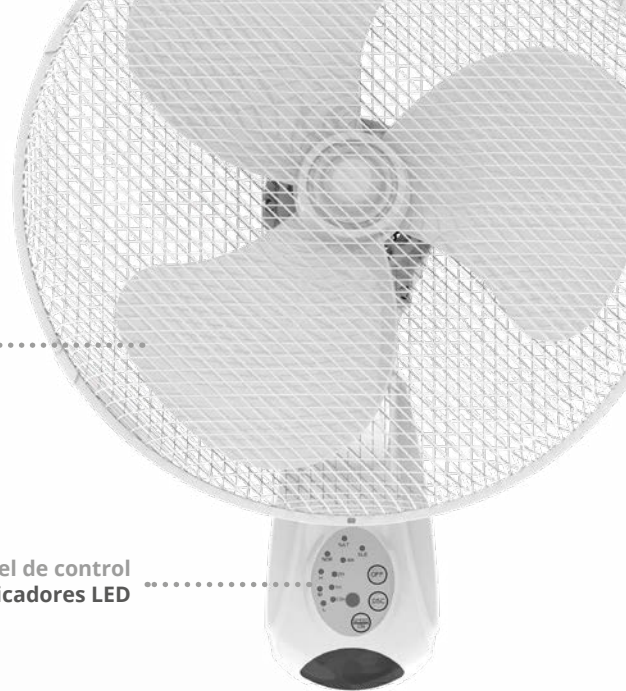

Con modo  
noche y brisa

Panel de control  
con indicadores LED



005000732

Blanco



Difusor  
oscilante 90°


Con  
3 velocidades

Temporizador  
hasta 7.5h.

2 posiciones  
fijo / rotatorio

Difusor  
oscilante 90°

Ángulo  
inclinación  
10°

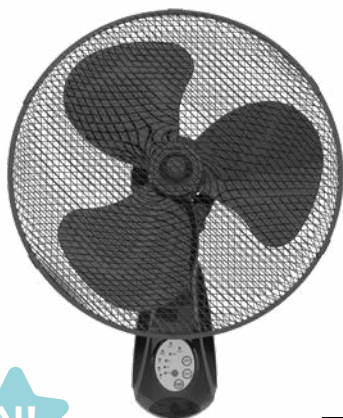

300010026

Negro




Con mando  
a distancia



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



# Barsi

de pared + mando








Pared

Ø43cm

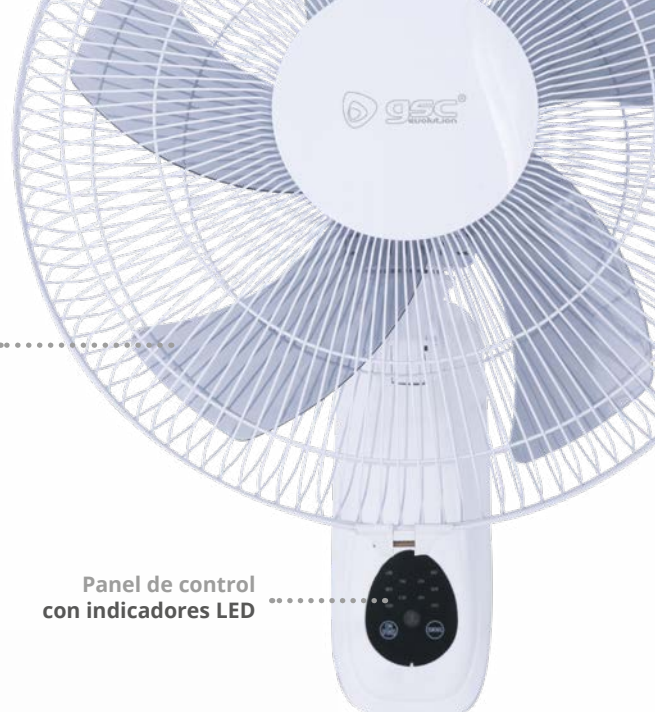

Modo noche

Panel de control con indicadores LED

Difusor oscilante 90°



Con 3 velocidades

Temporizador hasta 7.5h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 90°

Ángulo inclinación 10°



300010027

Blanco




Con mando a distancia



Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	65	68	70.98
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	900	1050	1250
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1







## Suelo

### Ventiladores

Contamos con una amplia variedad de ventiladores de **suelo**, desde los tradicionales **box fan**, los **de pie** regulables en altura o los **de torre** que ocupan muy poco espacio.

Además contamos con **ventiladores 3 en 1** con los que podrás variar su instalación, bien sea en suelo, pared o sobremesa.

Y si necesitas un **extra de robustez** y potencia consulta nuestros modelos **metálicos**.

# Box fan

de suelo





Difusor rotatorio



Temporizador hasta 120'



Con 3 velocidades



Difusor rotatorio



Temporizador hasta 120'




005000700

Crema / Gris




Speed	1	2	3
W	33	36	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	20.9	25.8	33.01
dB	49	54	60.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable 1.6M

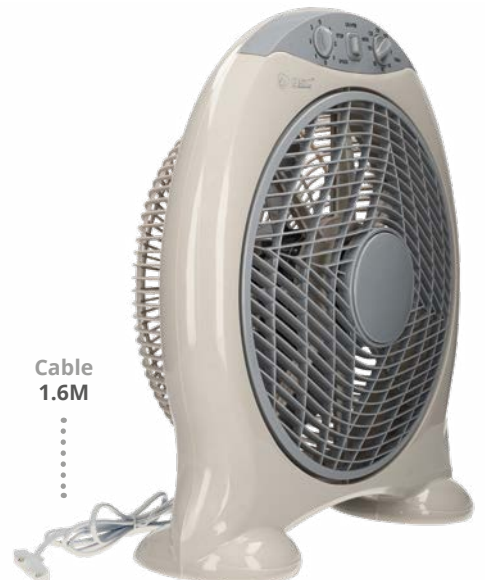

# Behda

de suelo





Difusor rotatorio

Temporizador hasta 120'



Con 3 velocidades



Difusor rotatorio



Temporizador hasta 120'




300030003

Crema / Gris



Speed	1	2	3
W	30	35	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	18	21	23.77
dB	45	50	58

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Cable 1.6M



# Palogi

de torre

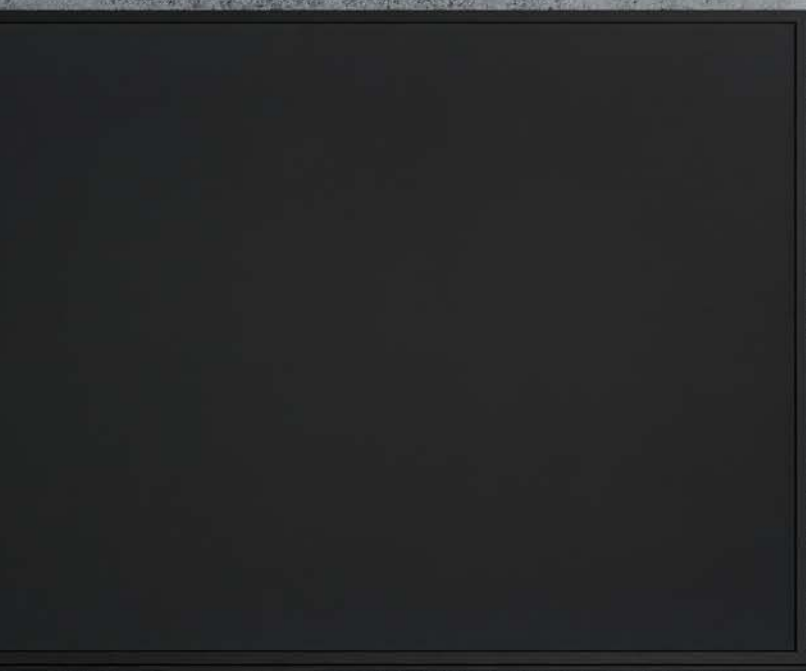





Ø12.8cm



Panel de control con temporizador hasta 2h.



Difusor oscilante 70°



Con 3 velocidades



Temporizador hasta 2h.



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 70°


300025000

Blanco



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	12.7	15.5	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

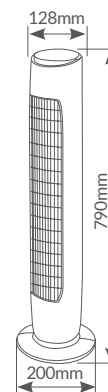

# Nandi

de torre





Torre

Ø11.8€

Panel de control con indicadores LED



Difusor oscilante 70°



Con mando a distancia



Con 3 velocidades

Temporizador hasta 3h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 70°



300025003

Blanco




300025001

Negro



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	14.3	19.2	22.8
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Con asa fácil transporte



# Kodima

de torre






Torre

Ø11.8cm

Botones táctiles

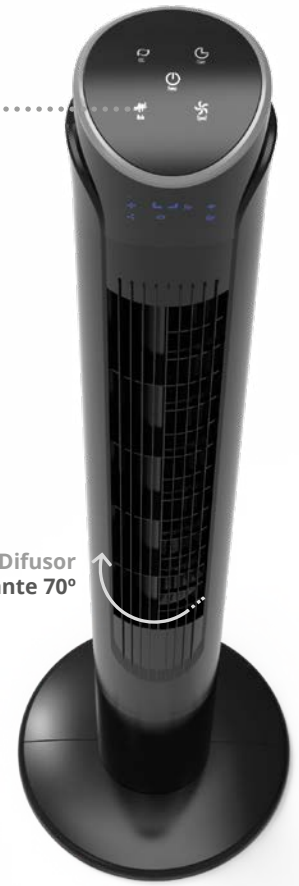

Difusor oscilante 70°



Con mando a distancia



Con 3 velocidades



Temporizador hasta 12h.



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 70°



300025004

Blanco



300025005


Negro



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	14.3	19.2	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IPX0
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

Panel de control con indicadores LED

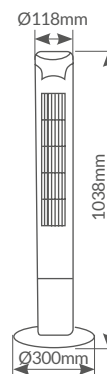

# Nametil

de pie






30000015

Blanco



30000027

Negro

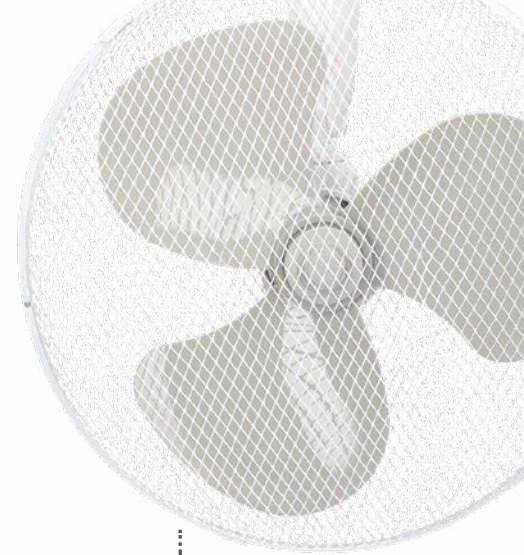

Difusor  
oscilante 90°



Con  
3 velocidades



2 posiciones  
fijo / rotatorio



Difusor  
oscilante 90°




Ángulo  
inclinación  
10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

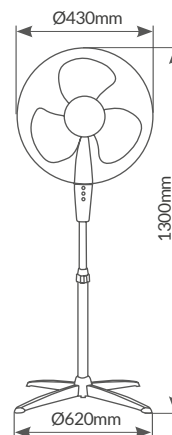

# Khela


de pie + mando







  
Temporizador  
hasta 7.5h.

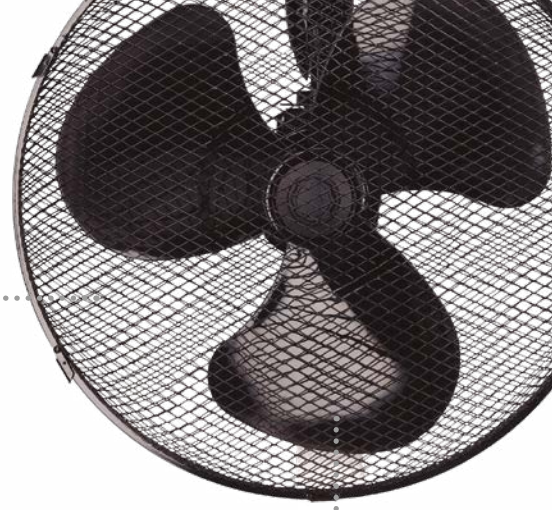

  
Con modo  
noche y brisa




Con mando  
a distancia



 Con  
3 velocidades

 Temporizador  
hasta 7.5h.

 2 posiciones  
fijo / rotatorio

 Difusor  
oscilante 90°

 Ángulo  
inclinación  
10°

30000016

Blanco




30000017

Negro



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

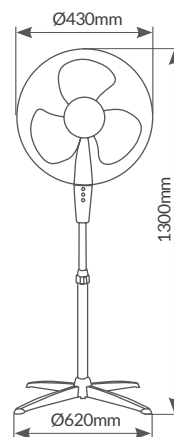

# Kureli

3 en 1





Pie

Pared

Sobremesa

Ø43cm



Difusor oscilante 90°



30000021

Blanco



30000022

Negro



Con 3 velocidades



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 90°






Ángulo inclinación 10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

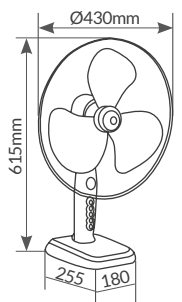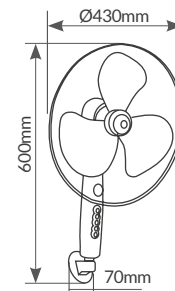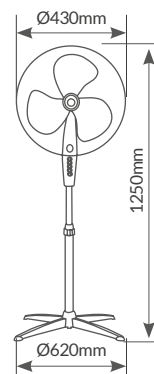


# Lungra

de pie + mando





  
Temporizador  
hasta 7.5h.

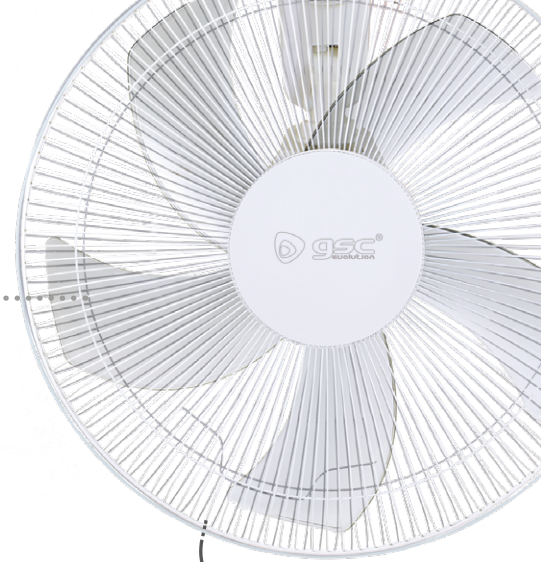


Difusor  
oscilante 90°




Panel  
LED

  
Con mando  
a distancia

 Con  
3 velocidades

 Temporizador  
hasta 7.5h.

 2 posiciones  
fijo / rotatorio

 Difusor  
oscilante 90°

 Ángulo  
inclinación  
10°




30000023

Blanco



Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

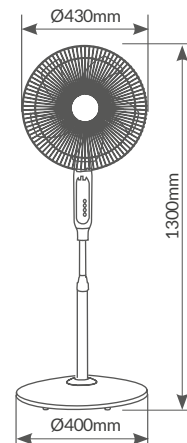





# Tehri

de pie + mando





  
 Modo  
 natural, normal  
 y modo noche

  
 Bajo consumo  
 de 4 a 30W



30000020

Negro



Con mando  
a distancia



30000028

Blanco



 Con  
**9 velocidades**

 Temporizador  
**hasta 24h.**

 2 posiciones  
**fijo / rotatorio**

 Difusor  
**oscilante 90°**


 Ángulo  
**inclinación 10°**



Speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	4	6	8	10	12	14	18	23	30
RPM	571	697	775	861	931	985	1055	1161	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	27.5	35.89	38.13	42.62	47.11	49.35	52.71	54.96	57.2
dB	31	36	39	41	43	45	47	49	63.6

\*Consumos sin oscilación, con oscilación sumar entre 1 y 3W más.

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

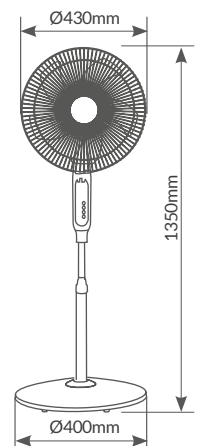

# Sandi

de pie metálico







Pie

Ø500  
CM

Acabado  
cromado



Difusor  
oscilante 85°



Aspas  
metálicas



Con  
3 velocidades



2 posiciones  
fijo / rotatorio



Difusor  
oscilante 85°


005000721

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

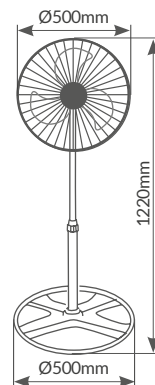

# Lumbo

de pie metálico + mando





Acabado cromado

Difusor oscilante 85°



Aspas metálicas

Temporizador hasta 7.5h.

Con mando a distancia

Con 3 velocidades

Temporizador hasta 7.5h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 85°


30000018

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

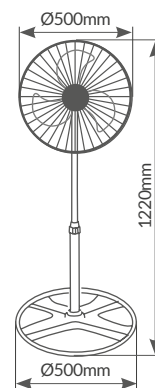

# Sassela

de pie metálico 3 en 1





Pie

Pared

Sobremesa

Ø500 CM



Aspas metálicas



Difusor oscilante 85°



Acabado cromado



Con 3 velocidades



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 85°




30000014

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	49.4	54.8	70
RPM	977	1119	1249
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.2	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

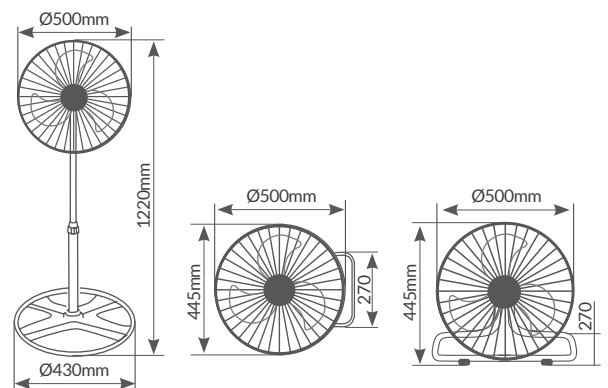

# Hukam

vaporizador de pie





Modo natural, normal y modo noche

Nebulización durante 8h.

Difusor oscilante 85°

Con mando a distancia

Depósito agua 2L.

Con 3 velocidades

Temporizador 30' a 7.5h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 85°

005000724 Negro




Speed	1	2	3
W	63.5	67.1	70
RPM	900	1100	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	35.7	41.8	46.15
dB	45.9	47.8	56

Longitud cable	1.6M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




30000002  
Recambio mando

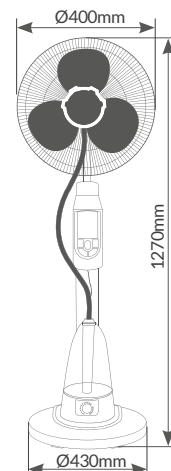





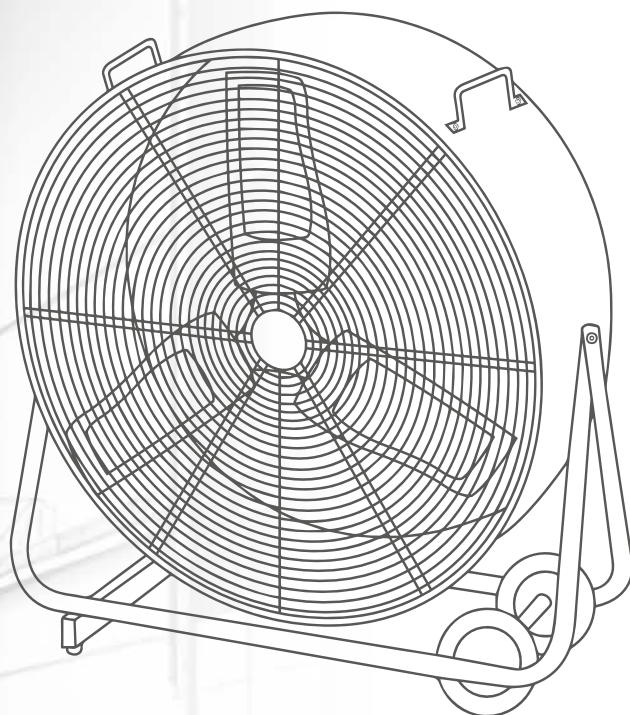

# Industriales

## Ventiladores

¿Necesitas ventiladores **potentes**  
para grandes estancias?

Contamos con diversos ventiladores  
tanto de **suelo**, como de **pie** o también de **pared**.

# Magma

de suelo industrial





Inclinación regulable 180°



005000733

Negro



Con 3 velocidades



Ángulo inclinación




Speed	1	2	3
W	70.9	79.8	90
RPM	800	950	1100
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	66.5	71.27	84.11
dB	62.4	68.6	75.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Multiposición



# Thuwa

metálico de pared





Pared



Difusor  
oscilante 85°



Construcción  
metálica



Con  
3 velocidades



2 posiciones  
fijo / rotatorio



Difusor  
oscilante 85°



Ángulo  
inclinación




005000744

Negro





Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

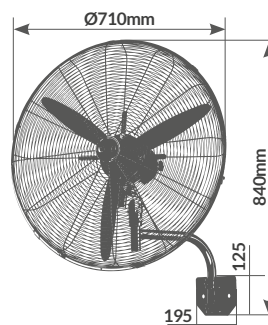


Dalheri  
de pie

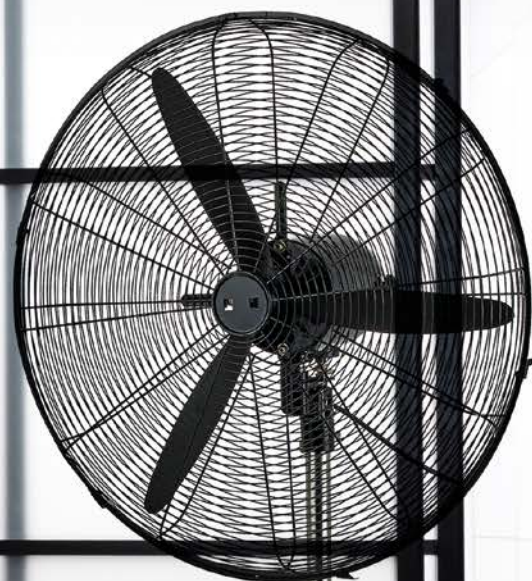

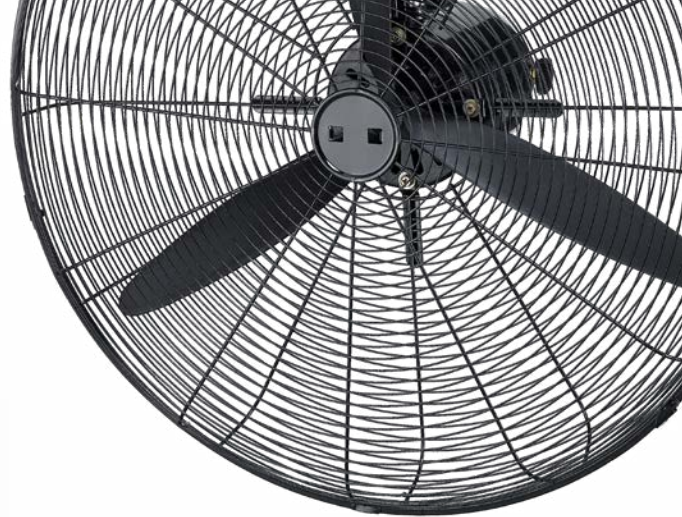

Difusor  
oscilante 85°

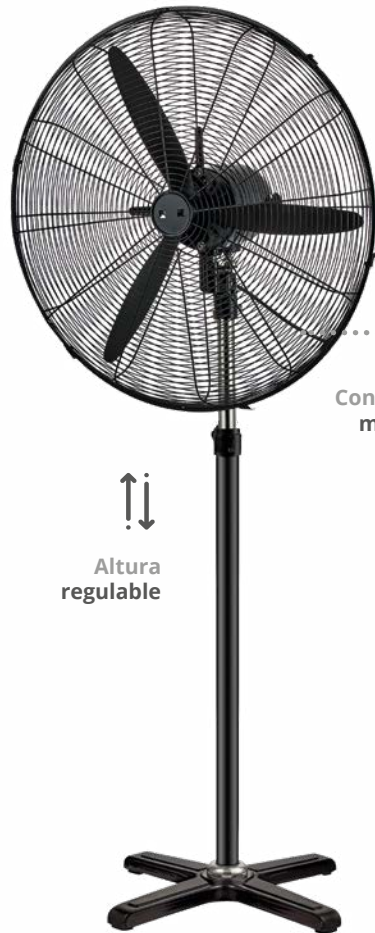

Construcción  
metálica

Altura  
regulable

Con  
3 velocidades

2 posiciones  
fijo / rotatorio

Difusor  
oscilante 85°

Ángulo  
inclinación  
18°




005000745

Negro



Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

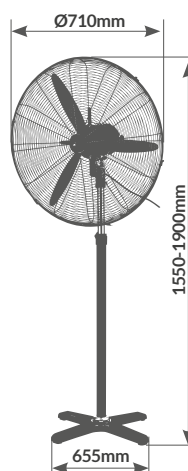

# Mueda

metálico suelo







Inclinación regulable 120°

Con 3 asas fácil transporte

Construcción metálica



Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 120°


300030002

Gris



Speed	1	2	3
W	28	36	50
RPM	985	1145	1290
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	17.35	19.20	21.04
dB	50.3	51.5	54.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



# Gumba

metálico suelo





Construcción metálica

Inclinación regulable 120°

Con 3 asas fácil transporte



005000722

Gris



300030000

Negro




Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 120°



Speed	1	2	3
W	49.7	54.6	70
RPM	958	1137	1270
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	35.81	40.83	46.56
dB	56.2	59.8	61.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



# Netia

metálico suelo





Inclinación regulable 120°

Con 3 asas fácil transporte

Construcción metálica



Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 120°



005000704

Gris



Speed	1	2	3
W	88.3	105.7	140
RPM	1014	1195	1353
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	67.85	73.50	82.55
dB	59.2	62.35	67.9

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

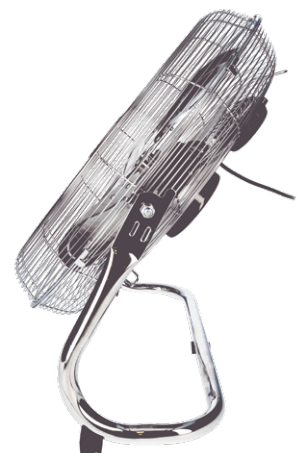

# Saruna

metálico de suelo





Inclinación regulable 120°



Construcción metálica



005000743

Negro



Con 3 velocidades




Ángulo inclinación 120°



Speed	1	2	3
W	99	108	120
RPM	1080	1200	1350
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	107	112	120
dB	54.6	59.8	64

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



# Bampa

metálico de suelo







Inclinación regulable 270°



Construcción metálica



Con 3 velocidades



Ángulo inclinación 270°



Con 2 ruedas




005000746

Negro



Speed	1	2	3
W	201	229	250
RPM	960	1140	1250
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	117.53	135.45	150.3
dB	75	78.5	86.2

Longitud cable	1.6M
Protección sobrecalentamiento	Si
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1







# Purificación

Deshumidificadores / Enfriadores aire

Bien busques **quitar la humedad** del ambiente o **enfriar tu estancia**, aquí encontrarás ambos productos tanto de **sobremesa** como de **suelo**.

# Horshi

deshumidificador





Sobremesa



301505001

Negro



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>




Depósito  
800ml.



Portátil  
y compacto

W	23
dB	34
Sistema	Auto apagado
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Indicador	Depósito lleno
Material	ABS
IP	20
Incluye	Adaptador AC/DC
Voltaje	100-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	8



# Beteni

enfriador de aire





Sobremesa

USB

DC  
Motor



Con 3 velocidades

7 Selección de 7 colores

Capacidad 660ml.


Ángulo viento 90°



300010022

Blanco / Gris

W	5
dB	40
Autonomía vapor	8h Vel. alta 10h. Vel. media 12h. Vel baja
Conexión	USB A
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Cajón	Extraíble
Material	ABS
IP	20
Voltaje	5V
Hz	50/60Hz
Embalaje	18



# Tatasu

enfriador aire







Suelo



  
 Modo natural, normal y modo noche

Rejilla oscilante 60°



Con mando a distancia

 Con 3 velocidades

 Capacidad 4L.

 Temporizador hasta 15.5h.

 Ángulo viento 90°

 Rejilla oscilante 60°




30000026


Blanco / Gris



<b>W</b>	80
<b>Air flow (m³/min)</b>	6.87
<b>dB</b>	50.5
<b>Longitud cable</b>	1.5M
<b>Incluye</b>	2 enfriadores
<b>Cajón</b>	Extraíble
<b>Con</b>	4 ruedas
<b>Material</b>	PP
<b>IP</b>	20
<b>Voltaje</b>	220-240V
<b>Hz</b>	50/60Hz
<b>Embalaje</b>	1

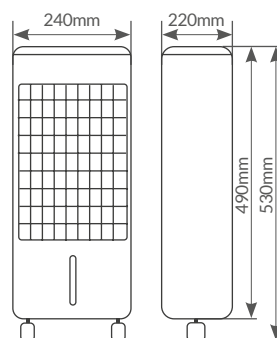



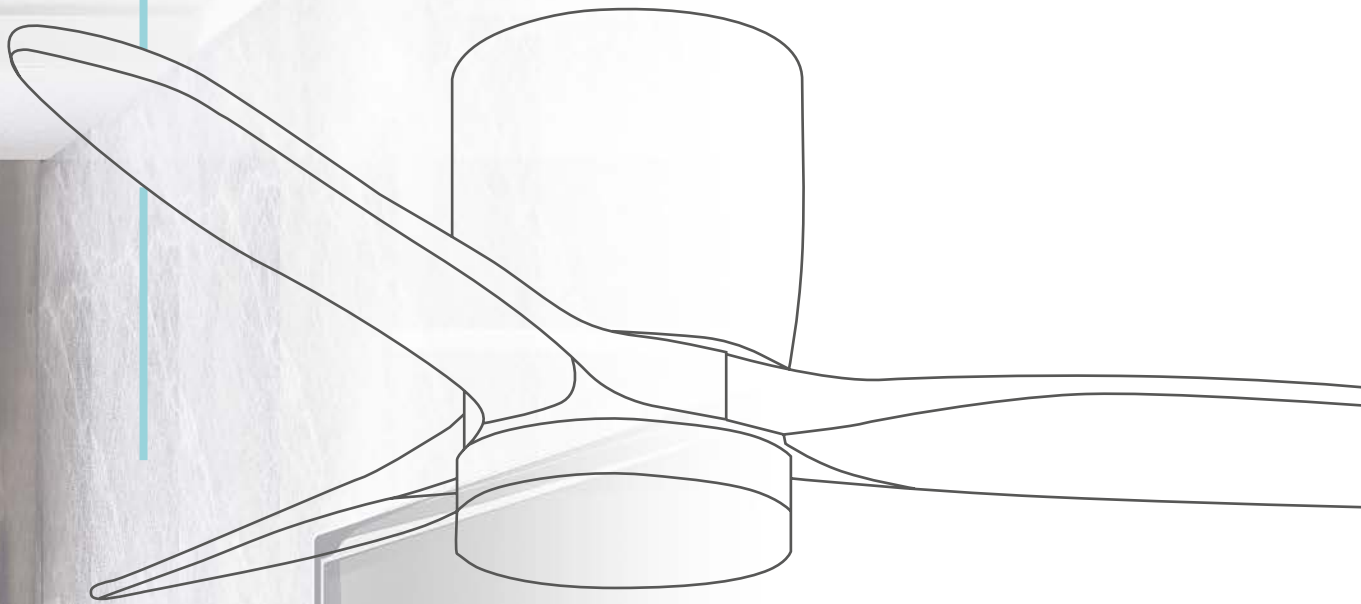

# Techo

## Ventiladores

Ventiladores de **techo con luz y sin luz** para **pequeñas estancias** o para **grandes superficies**.

Gran **variedad de aspas**: retráctiles, fijas, reversibles,...

También tenemos **regulables en temperatura**,  
en **intensidad de la luz**,...

**Larde**  
con luz



Control  
cadena

DC  
Motor


Ø825  
32"



N!

300005075


Blanco

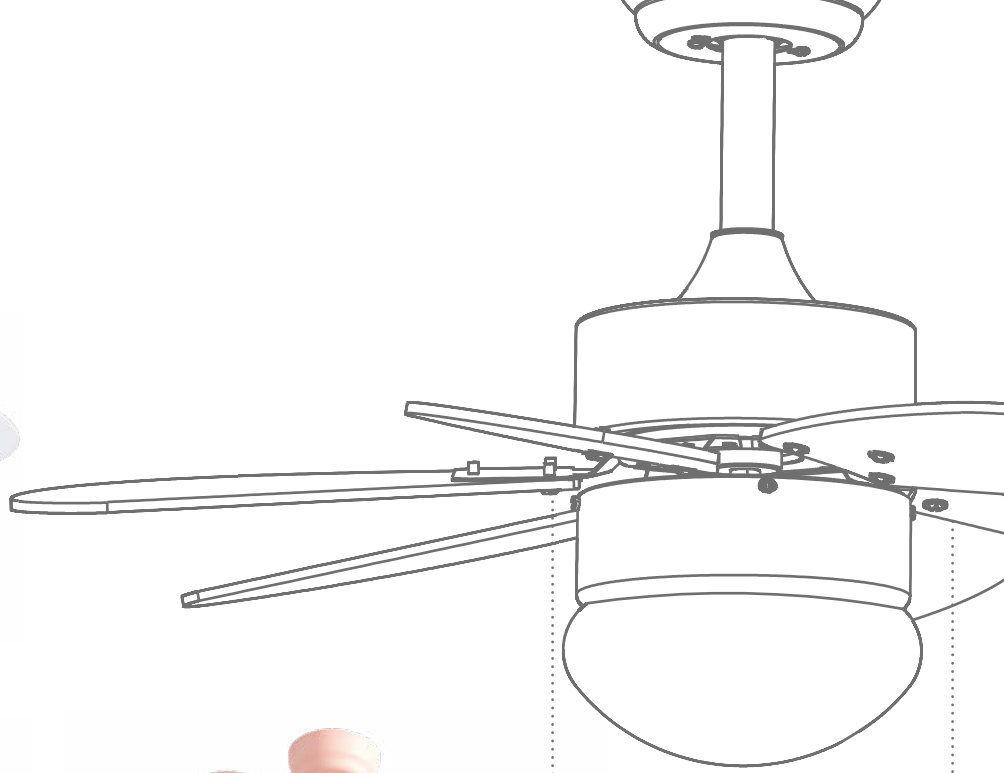

N!

300005076

Haya

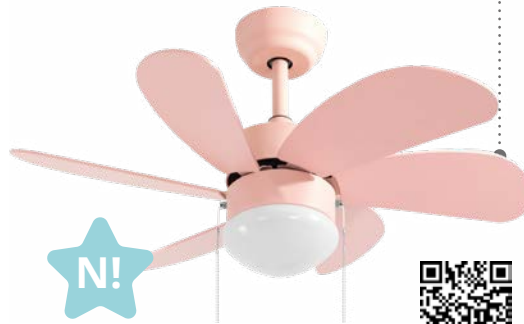

N!

300005077

Rosa



N!

300005078

Verde



N!

300005079

Azul



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm




Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	13	17	20
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	29	48	57	73	76	91
dB	20	25	28	33	35	40

W (Máx.)	2x20W
Casquillo	E27
Nº bombillas	2
Compatible LED	Si
Incluye bombilla	No

Aspas	Contrachapado
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
H <sub>z</sub>	50Hz
Embalaje	1

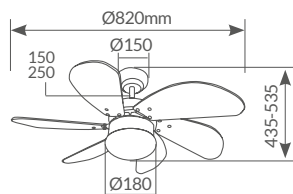

# Namuno

con luz




3000K  
4000K-6500K



DC  
Motor

Ø71cm  
28"

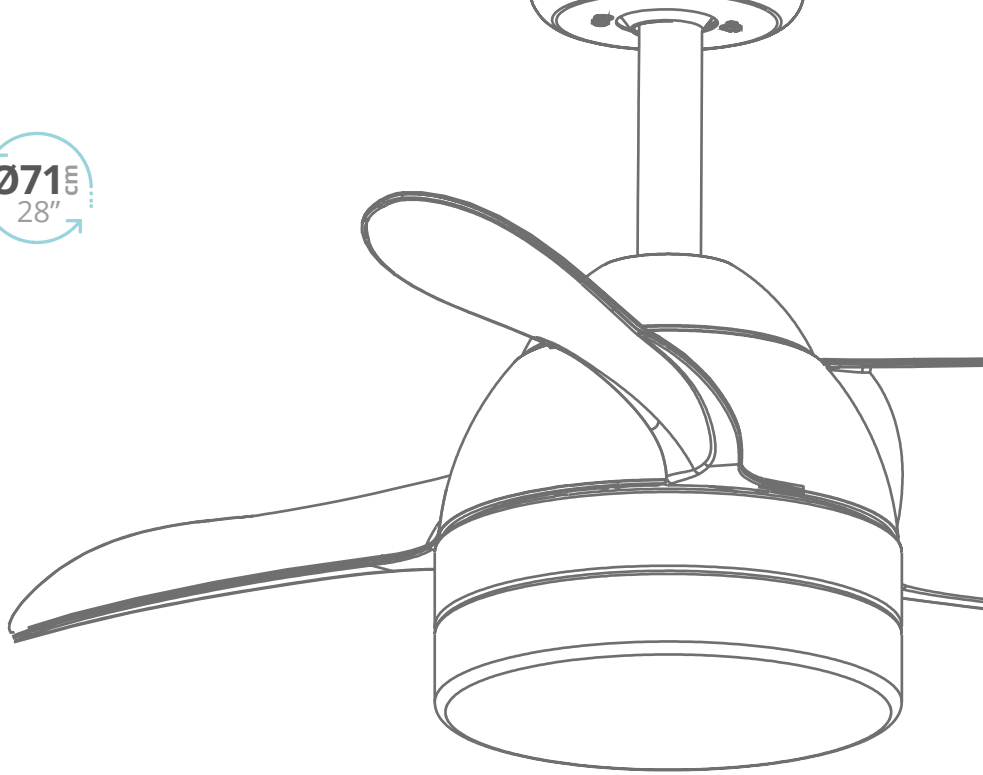

300005053

Negro



300005033

Blanco



300005052

Blanco / Haya



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	2.4	3.5	5.3	7.2	9.3	13
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015017

Recambio mando



**Kidau**  
con luz





3000K  
4000K-6500K



AC  
Motor

Ø93cm  
36"



300005028

Blanco



300005049

Níquel



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Speed	1	2	3
W	29	50	63
RPM	139	173	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	70	90	120
dB	40	45	50




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300005014

Recambio mando

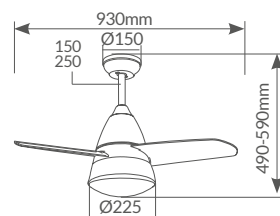

# Muna

con luz



3000K  
4000K-6500K



AC  
Motor

Ø91  
36"

Ø106  
42"



Aspas  
reversibles



Ø91  
36"

300005038

Blanco / Haya



Ø106  
42"

300005039

Blanco / Haya



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°  
Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Speed	1	2	3
W	29.5	49	63
RPM	180	216	230
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	100	150	190
dB	40	45	50




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Contrachapado
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300005014

Recambio mando

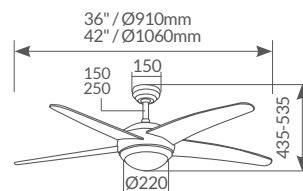

# Seram

con luz




3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø112E  
44"

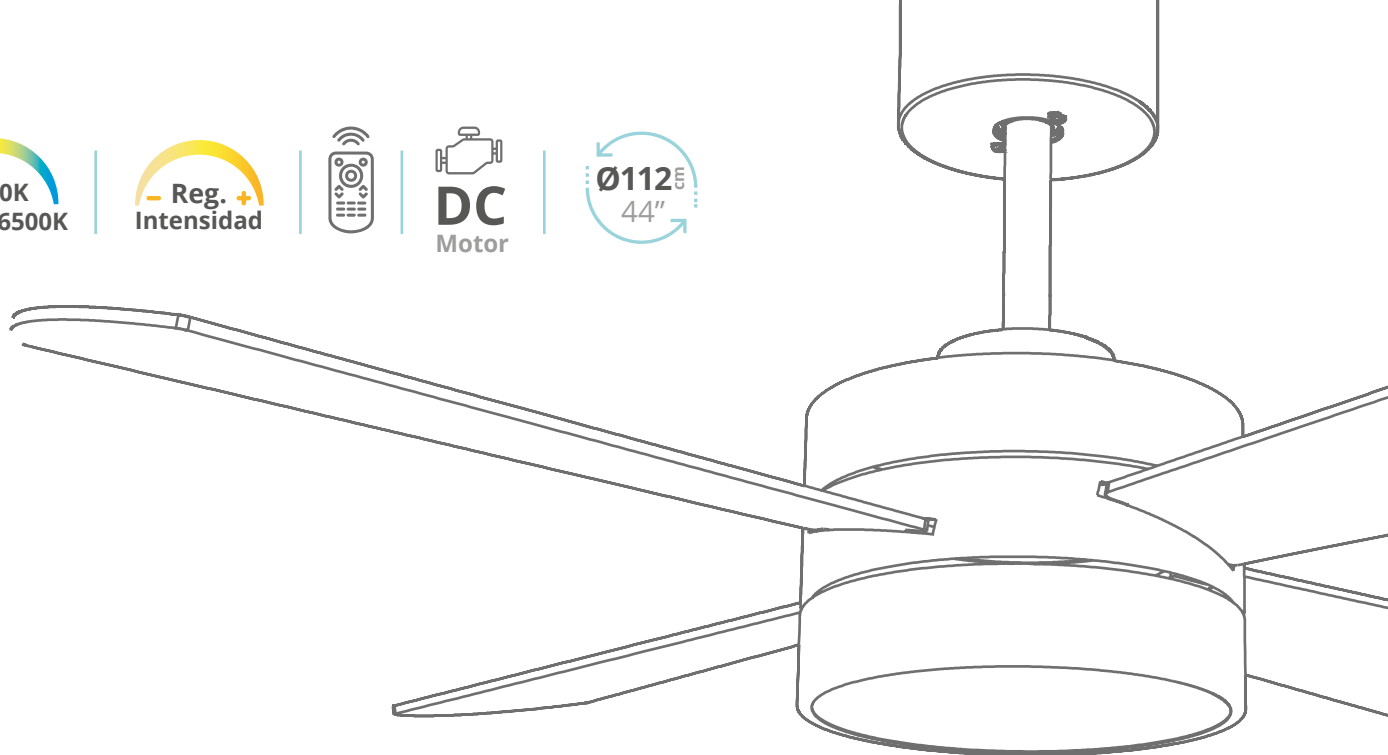

Aspas  
transparentes



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno

300005031

Níquel



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.5	13.2	18.4	20.3	28
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

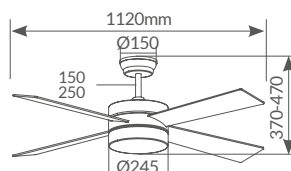

Luma  
con luz



3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø117E  
46"



300005029

Blanco



300005050

Negro



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.6	12.3	18	26	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

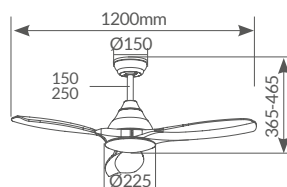

# Bumera

con luz





3000K  
4000K-6500K



AC  
Motor

Ø116E  
46"



300005034

Blanco



300005046

Negro



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Speed	1	2	3
W	24.2	42.5	63
RPM	125	170	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	80	140	190
dB	40	45	50



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




300015000

Recambio placa LED



300005014

Recambio mando

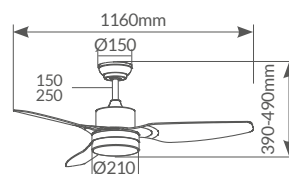



**Biula**  
con luz



3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø122E  
48"



300005030

Blanco



300005051

Negro



Estancias  
20-32m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.4	12.8	17.3	25.5	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

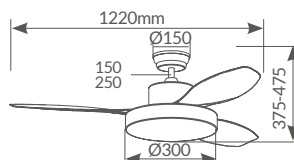

Kota  
con luz



3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø132E  
52"



300005036

Blanco



300005037

Café



Estancias  
20-32m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Máx.  
25°  
Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.5	11.6	15.7	20.9	28
RPM	110	120	138	162	180	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

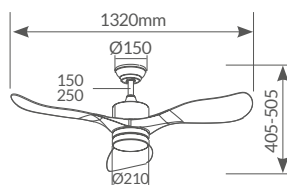

# Mucari


aspas de madera





DC  
Motor

Ø132cm  
52"

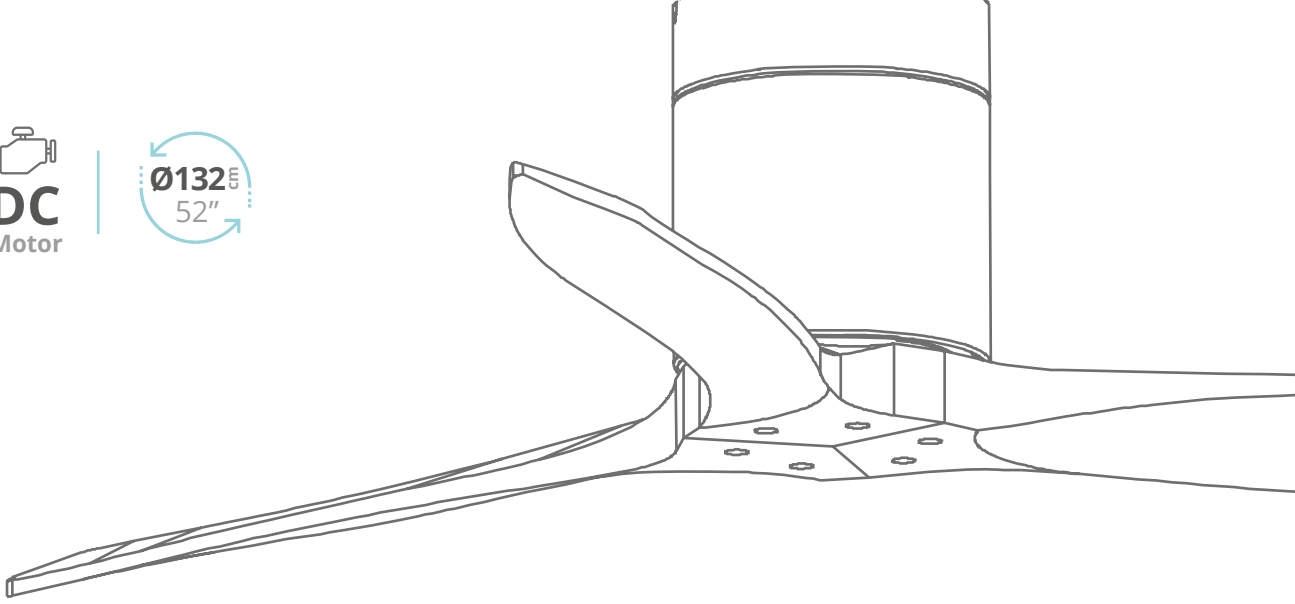

300005043

Blanco



300005044

Negro / Haya



300005045

Blanco / Haya



300005054

Níquel / Natural




Estancias  
20-32m<sup>2</sup>




15' 30'  
2h. 4h. 8h.



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40



Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015050

Recambio mando

# Matipa

con luz





3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø106cm  
42"



300005055

Blanco / Haya



300005056

Negro / Haya



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9.8	16	23.1	32	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

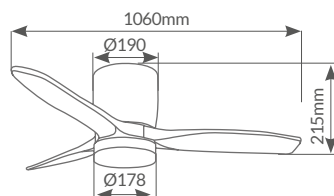



# Solesia

con luz

3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad




DC  
Motor

Ø132E  
52"




300005057

Blanco

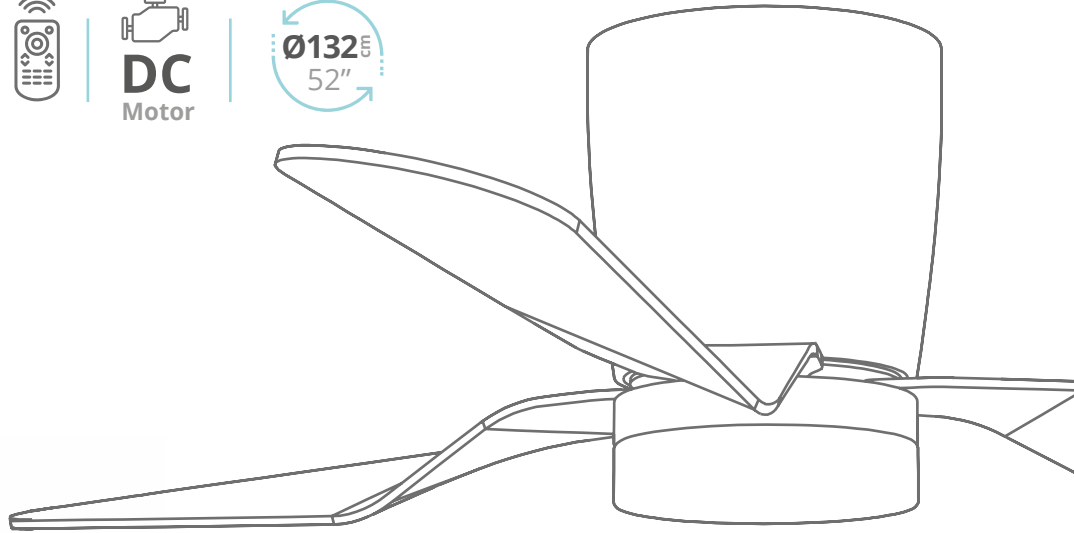

300005058

Negro

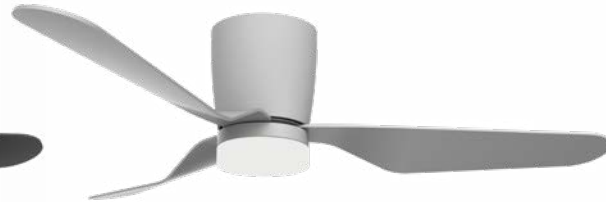

300005059

Gris



Estancias  
20-32m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.7	7.6	14.5	21	26.5	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

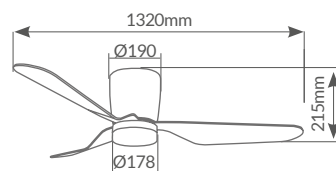

# Kasama

con luz




3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø132cm  
52"

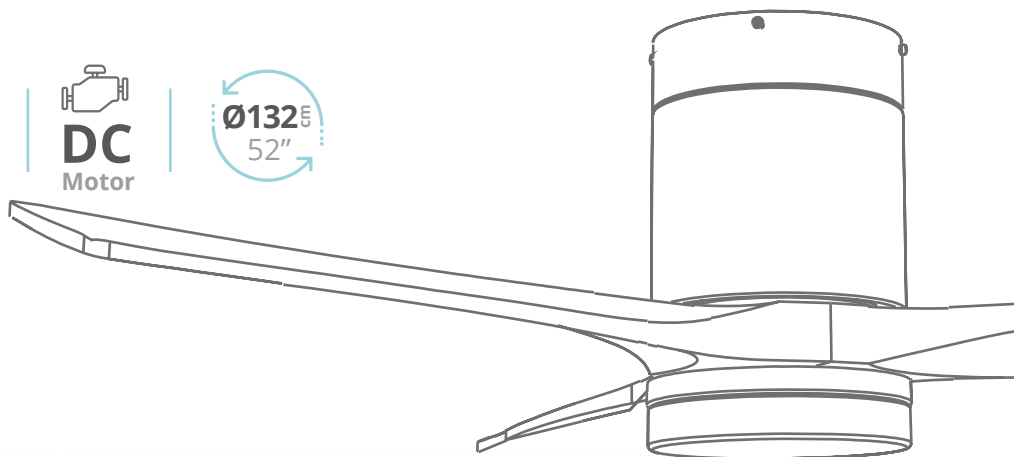

300005035

Blanco



300005018

Níquel / Cerezo



300005026

Negro / Haya



300005027

Blanco / Haya



300005047

Níquel / Haya



300005048

Negro



Estancias  
20-32m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando



# Saltok


industrial



Controlador  
de pared

AC  
Motor

Ø142 cm  
56"

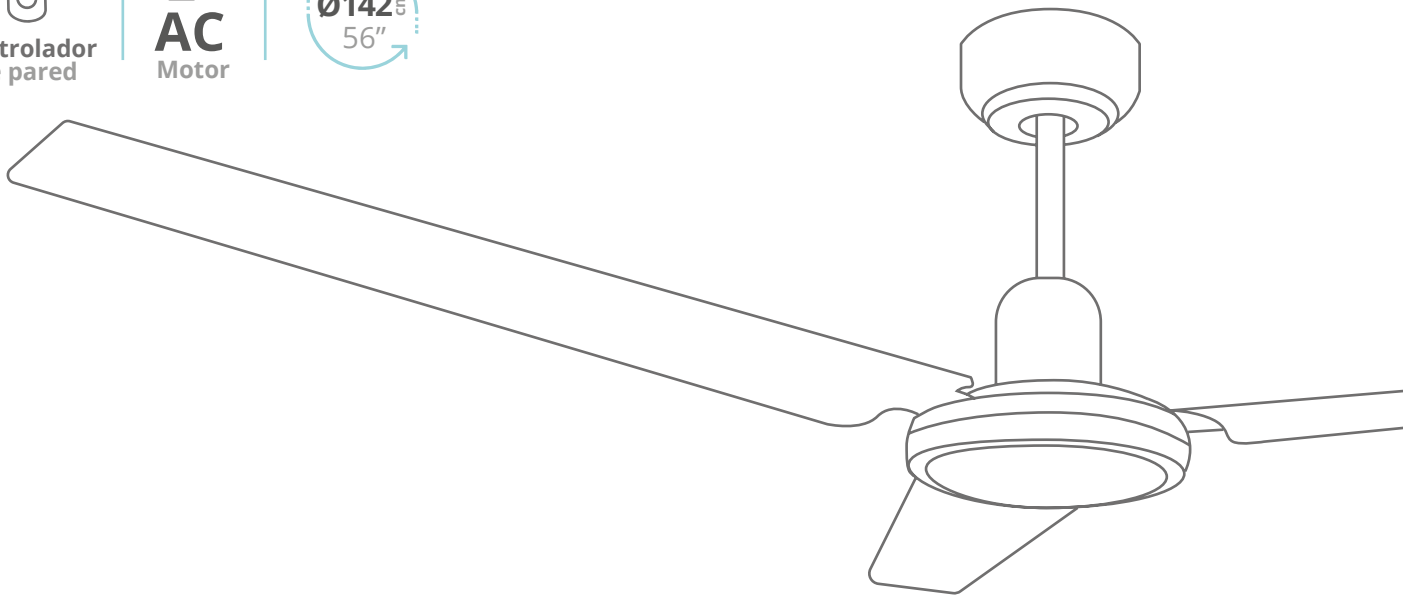

Estancias  
20-32m<sup>2</sup>



Modo  
Verano




300005081

Blanco



Speed	1	2	3	4	5
W	26.4	35	41.1	48.1	60
RPM	160	170	180	210	280
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	100	120	130	145	160
dB	30	35	40	47	58

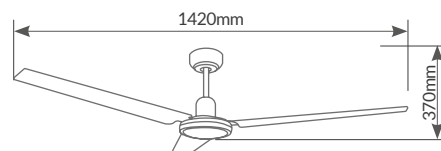

Aspas	Metálicas
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015075

Recambio controlador pared

**Kilwa**  
grandes estancias



XL



3000K  
4000K-6500K


- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø152cm  
60"

Ideal para  
grandes estancias

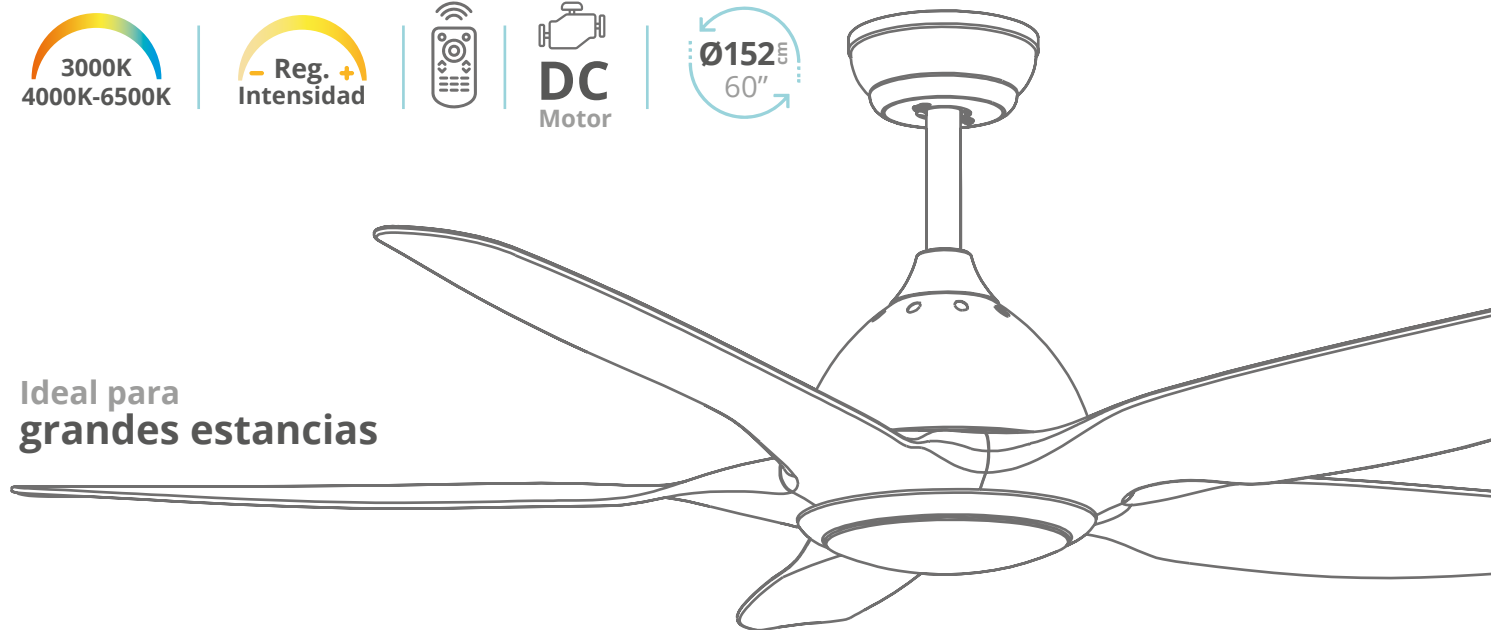

Estancias  
>32m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



300005060

Blanco / Haya



Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9	14.5	22.5	33	47
RPM	80	100	120	140	160	180
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	135	162	199	216	226	236
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	18	18	18
Lm/con difusor	1284	1423	1266
Lm/sin difusor	1843	2087	1872

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015073

Recambio mando

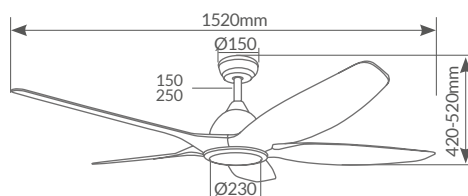


# Diongo

grandes estancias



XL

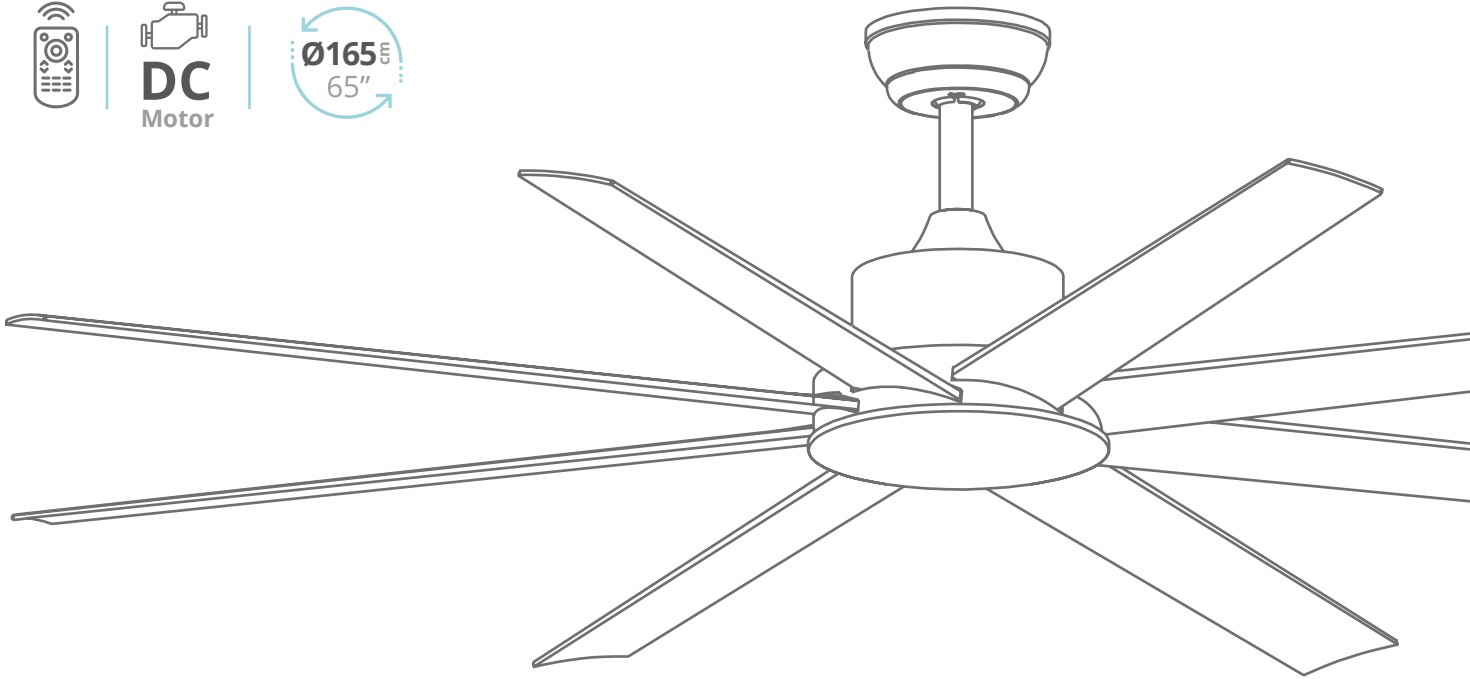

Estancias >32m<sup>2</sup>



15' 30'  
2h. 4h. 8h.



Máx. 25°  
Techos inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno




300005061

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7.5	11	17	27	38	49
RPM	61	80	92	102	110	119
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	135	162	199	216	226	236
dB	30	35	38	40	45	50

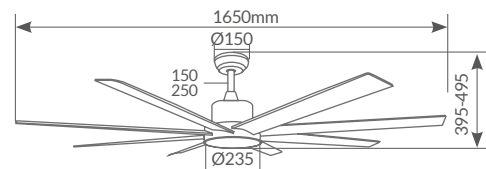

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015050

Recambio mando

**Bhoor**  
con luz




3000K  
4000K-6500K



DC  
Motor

Ø500  
20"

Rejilla  
rotatoria

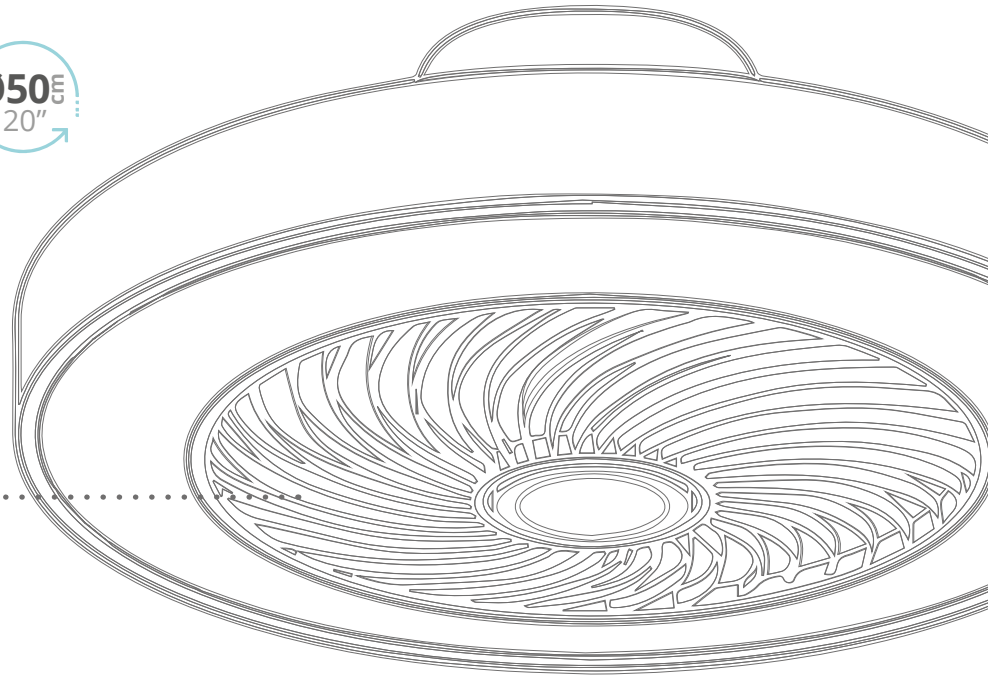

Mayor ángulo  
de flujo de aire



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



2h. 4h.



Modo  
Verano/Invierno



300005080


Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.5	5.3	6.5	8.2	10.4	15
RPM	600	700	800	900	1000	1100
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	30	35	40	45

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	72	36
Lm/con difusor	1689	2020	1752
Lm/sin difusor	1883	3865	2023

Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

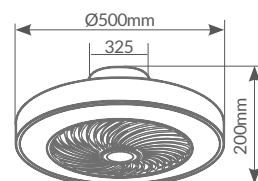

**Niskot**  
con luz




3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



AC  
Motor

Ø57  
22"

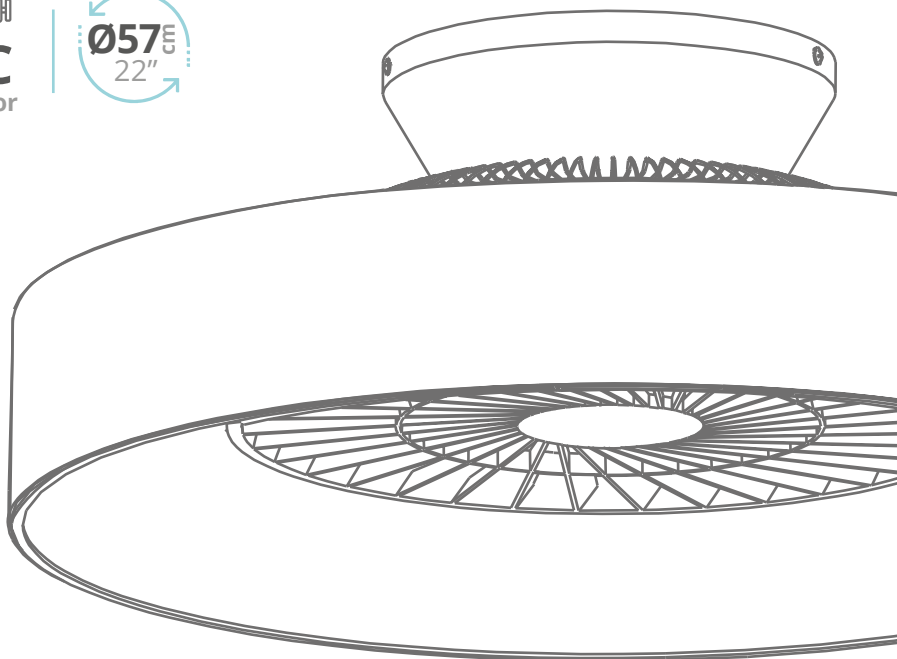

300005040

Ocre



300005041

Gris



300005042

Efecto madera



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h.



Modo  
Verano



<b>Speed</b>	1	2	3
<b>W</b>	32	38	40
<b>RPM</b>	670	920	1070
<b>Air flow (m<sup>3</sup>/min)</b>	32	32	32
<b>dB</b>	50	54	58

<b>Aspas</b>	ABS
<b>Material</b>	Metal
<b>IP</b>	IP20
<b>Voltaje</b>	220-240V
<b>Hz</b>	50Hz
<b>Embalaje</b>	1




<b>Temp.</b>	3000K	4000K	6500K
<b>W</b>	40	40	40
<b>Lm/con difusor</b>	963	1044	1062
<b>Lm/sin difusor</b>	3000	4500	6500



300015047

Recambio mando



# Takam

con luz






3000K  
4000K-6500K



AC  
Motor

Ø56E  
22"

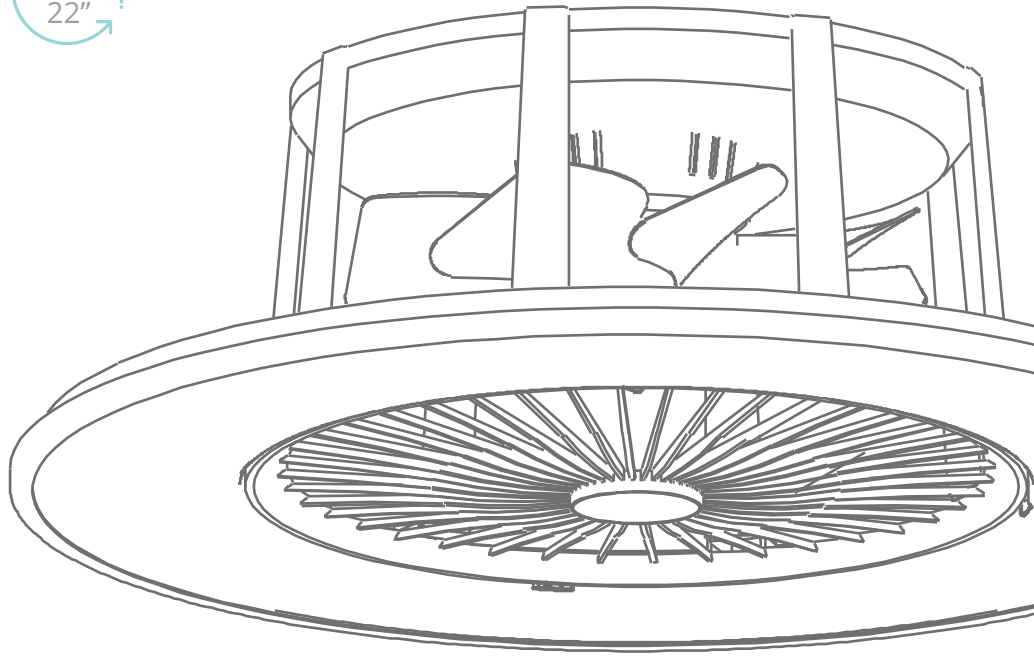

300005025

Blanco



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



1h. 2h.



Modo  
Verano




<b>Speed</b>	1	2	3
<b>W</b>	9.5	25	40
<b>RPM</b>	600	850	1030
<b>Air flow (m<sup>3</sup>/min)</b>	53	84	110
<b>dB</b>	30	34	38

<b>Temp.</b>	3000K	4000K	6500K
<b>W</b>	36	36	36
<b>Lm/con difusor</b>	2200	2400	2500

<b>Aspas</b>	ABS
<b>Material</b>	Metal
<b>IP</b>	IP20
<b>Voltaje</b>	220-240V
<b>Hz</b>	50Hz
<b>Embalaje</b>	1



**300015014**  
Recambio LEDs



**300015015**  
Recambio mando



**300015013**  
Recambio regulador luz



# Nacala

aspas retráctiles




3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø55  
28"

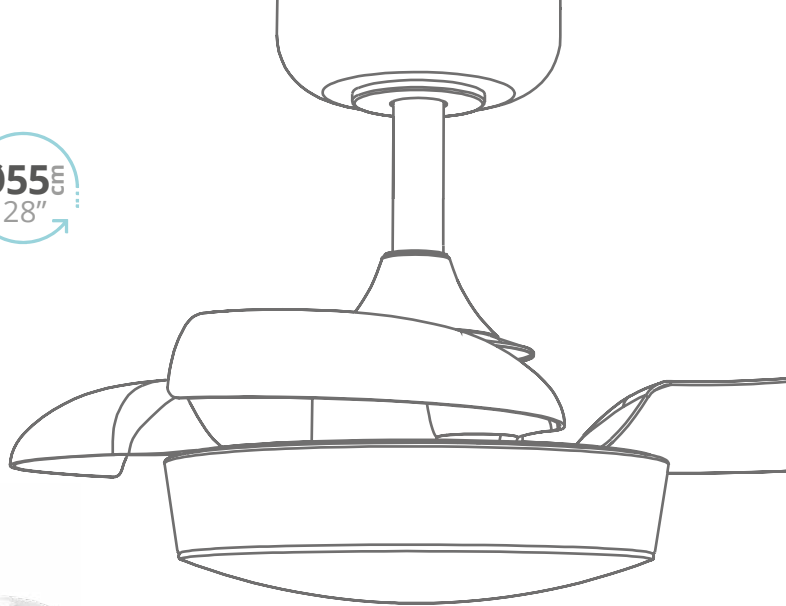

Instalación sin tija



Instalación con tija

Aspas  
retráctiles



Estancias  
<13m<sup>2</sup>



1h. 2h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



300005062

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.2	10.9	19.3	27.2	38.8	47
RPM	78	110	139	160	179	192
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	24	24	24
Lm/con difusor	789	888	804
Lm/sin difusor	2588	2948	2700


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015063  
Recambio placa LED



300015073  
Recambio mando

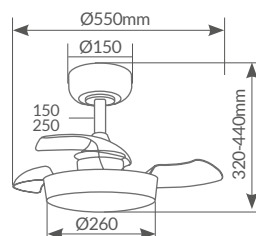

Lugela  
aspas retráctiles



3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø1075  
42"



Aspas  
retráctiles



300005064

Negro



300005063

Blanco



300005065

Níquel



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066  
Recambio placa LED



300015074  
Recambio mando

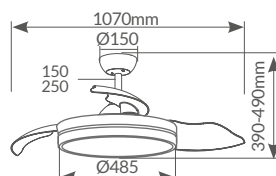

# Tungati

aspas retráctiles



3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø1075  
42"



Aspas  
retráctiles



300005070

Níquel



300005068

Blanco



300005069

Negro



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066  
Recambio placa LED



300015074  
Recambio mando

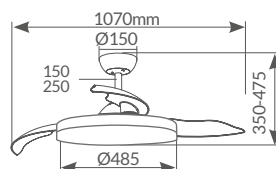

# Likasi

aspas retráctiles






3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø1075  
42"

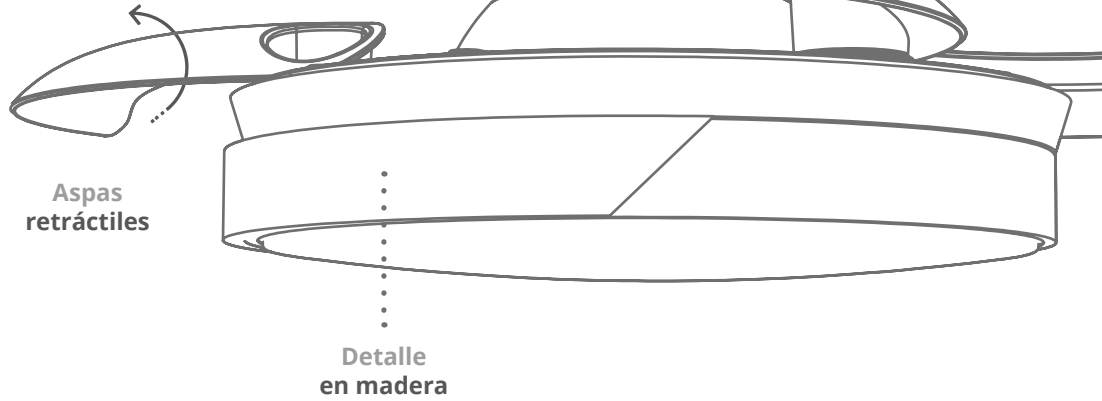

Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



300005066

Blanco



300005067

Negro



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066  
Recambio placa LED



300015074  
Recambio mando

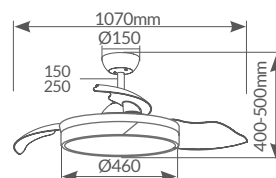

# Ranta

aspas retráctiles




3000K  
4000K-6500K

- Reg. +  
Intensidad



DC  
Motor

Ø1075  
42"

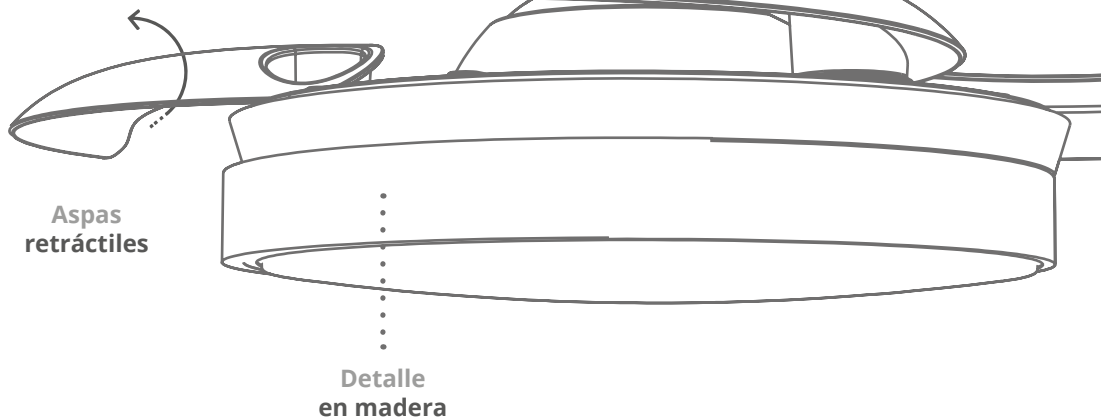

300005071

Blanco



300005072

Negro



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066  
Recambio placa LED



300015074  
Recambio mando

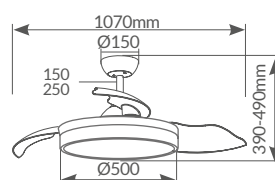

# Bauala

aspas retráctiles




3000K  
4000K-6500K



DC  
Motor

Ø107cm  
42"

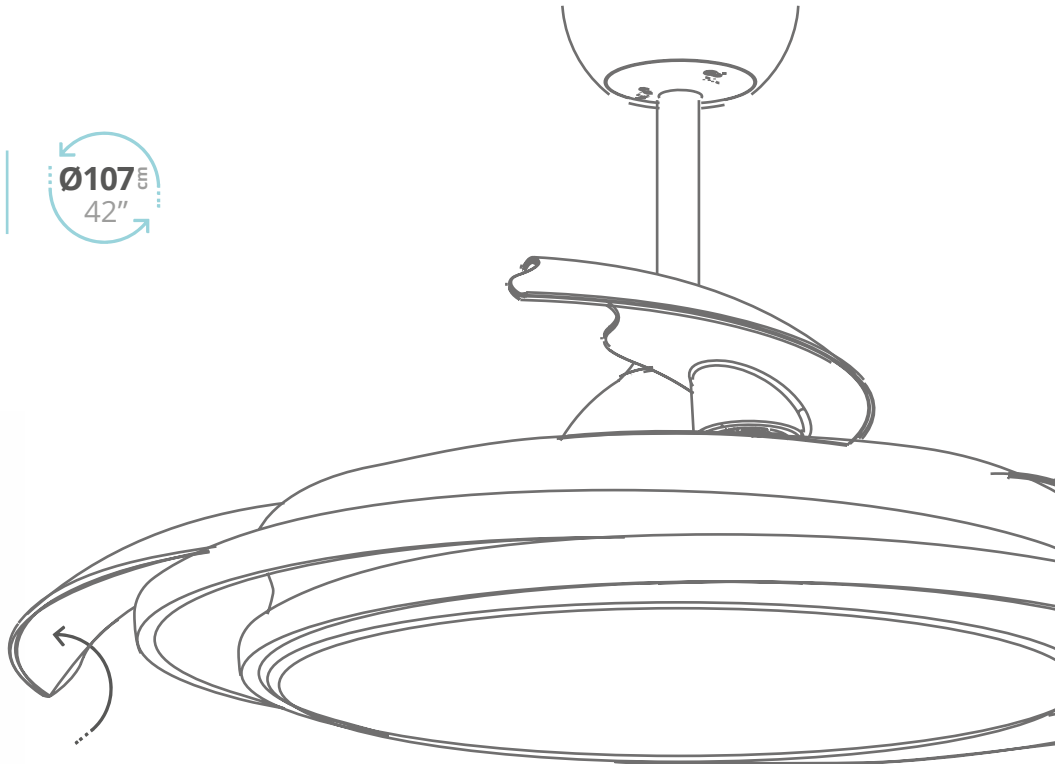

Aspas retráctiles



300005073

Blanco



300005074

Negro



Estancias  
<13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.  
25°

Techos  
inclinados



2 Tijas  
150/250mm



Modo  
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066  
Recambio placa LED



300015077  
Recambio mando

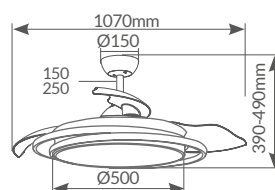

# Barsat

inteligente



3000K



DC Motor

Ø122cm  
48"



DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa



300020000

Blanco



Estancias <13-20m<sup>2</sup>



1h. 2h. 4h.



2 Tijas 150/250mm



Modo Verano/Invierno




Speed	1	2	3	4	5	6
W	5	8.3	14.5	23	26.5	46
RPM	94	127	152	176	191	200
Air flow (m <sup>3</sup> /min)	55	75	95	100	120	130
dB	20	25	28	33	35	40

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Temp.	3000K
W	18
Lm/con difusor	1350
Lm/sin difusor	1650

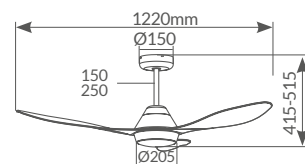

FUNCIONA CON LA APP SMARTLIFE



300015004  
Recambio mando

















































# Simbología

Iconos





## Simbología / Iconos

	Ventilador de suelo.		Funciona a corriente.		Diámetro rejilla.
	Ventilador de sobremesa.		Funciona a pilas.		Regulable en temperatura.
	Ventilador de pared.		Conexión USB.		Regulable en intensidad.
	Ventilador de pie/torre.		Carga mediante USB.		Venta en display.
	Ventilador recomendado para estancias de >32m <sup>2</sup>		Conexión USB A.		Nebulización
	Ventilador recomendado para estancias de <20-32m <sup>2</sup>		Ángulo de inclinación		Función pulverizador.
	Ventilador recomendado para estancias de <13-20m <sup>2</sup>		Tiempo de carga.		Bajo consumo.
	Ventilador recomendado para estancias de <13m <sup>2</sup>		Autonomía		Capacidad depósito.
	Indica si el motor es AC o DC.		Función powerbank.		Patas antideslizantes.
	Número de velocidades.		Con temporizador.		Portátil.
	Indica que tiene 2 posiciones.		Difusor rotatorio.		Portátil y compacto.
	Difusor oscilante.		Con mando a distancia.		
	Modo Verano / Invierno.		Control con cadena.		
	Modo Verano.		Con clip para fijar.		
	Silencioso.		Modo noche.		
	Incluye tijas.		Asa fácil transporte.		
	Máx. 25° Apto para techos inclinados.				




Join!  
us!



[www.garsaco.com](http://www.garsaco.com)



**gsc**<sup>®</sup>  
Evolution

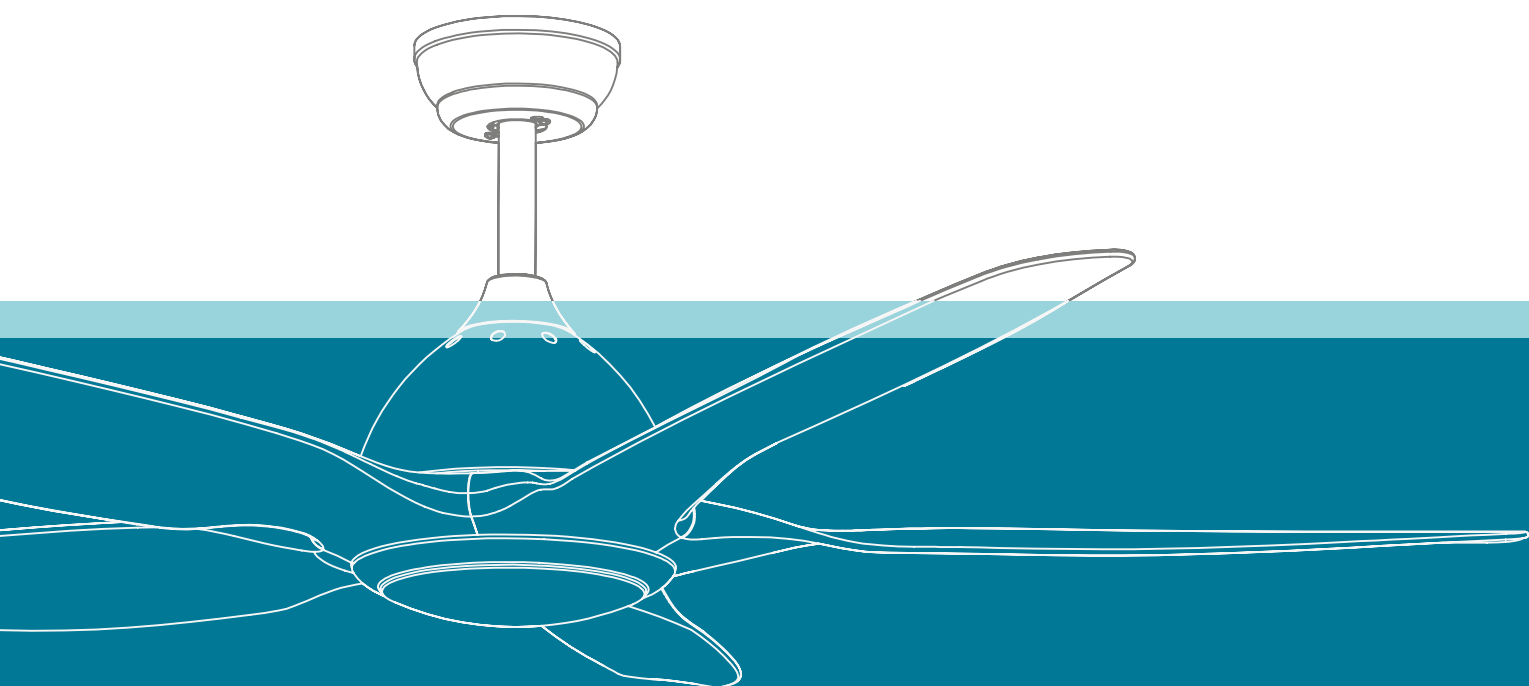

**Dirección** Pol. Ind. Molí D'En Llop.  
C/ Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN.



**Email**  
info@garsaco.com



**Teléfono**  
+34 964 623 022

Garsaco Import S.L. @ Todos los derechos reservados 2024



www.garsaco.com