

Ref. 8000950

Aplique pared LED



CARACTERÍSTICAS

LIGHTING FACTS

Potencia · Watts	4W	PF	≥0.5
Lúmenes · Lm	250Lm	Hg	0.0mg
Ángulo apert. Beam angle	120°	ON/OFF	100.000
Temperatura · Lighting appearance	● ● ● 6000K	mA	300mA
Temp. · Temperature	-20°C / +50°C	Equiv.	4W = 35W
Dimensión Size	76x99x155mm	Luz completa inmediata Instant full light	100%
IP	IP54	Tiempo encendido Starting time	0.5s
CRI (Ra)	≥80	Duración Lifespan	30.000h.
		Voltaje Voltage	220-240V
		Hz	50Hz



HAZ LUZ PARTE INFERIOR

Light down / Lumière inférieure / Luz inferior / Luce inferiore / Aufleuchten



6000K LUZ FRÍA

Cold light / Blanc froid / Luz fría / Luce fredda / Kalteslicht





FÁCIL & RÁPIDA INSTALACION

Easy and fast installation / Installation facile et rapide / Instalação fácil e rápida / Installazione facile e veloce / Einfache und schnelle Installation



IP54 USO EXTERIOR

External use / Usage extérieur / Uso externo / Äußerer Gebrauch

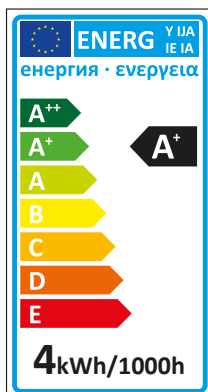

INSTALACIÓN: Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.

INSTALAÇÃO: Desligar a corrente elétrica e deixar que a lâmpada arrefeça antes da substituição. Assegure-se de que está tudo bem ligado antes de ligar a lâmpada. Por favor, não tocar na lâmpada depois de acessa.