


DETECTOR

SUPERFICIE TECHO



Pir detector // Décteur de mouvement // Detector de movimiento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder		Ángulo detección // Detection angle // Détection d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione dell'angolo // Winkelerkennung	360°
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	Movimiento	IP	IP20
Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz	800W / Incand. 400W / Bajo Consumo & LED	Altura instalación // Installation height // Hauteur d'installation // Altura de instalação // Altezza di installazione // Installationshöhe	2.2-4M
Regulable // Dimmable // Réglable // Ajustável // Regulable // Einstellbar	Tiempo & Luz	Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß	Ø115x24mm
Distancia detección // Area detection // Distance de détection // Distância de detecção // Distanza di rilevamento // Erkennungsabstand	Hasta 8M (<24°C)	Temperatura // Light apparence // Temperature // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik	-20°C+40°C
Tiempo regulable // Dimmable time // Temps réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile // Einstellbare Zeit	10seg. ± 3seg. a 15min. ± 2min.	Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe	Blanco
Luz ambiental // Ambient light // Lumière ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale // Umgebungslicht	3-2000lux (Regulable)	Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung	220-240V
		Hz	50/60Hz
		Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	50

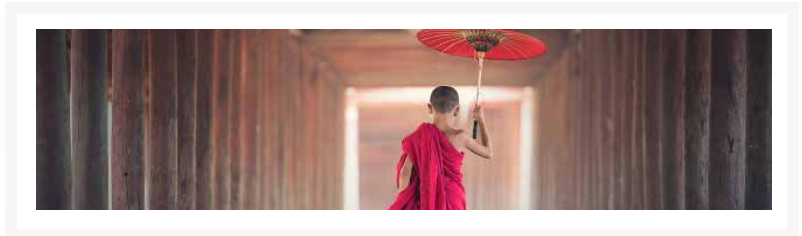